

FOX LUX[®]

É CLARO



**ILUMINAÇÃO, MATERIAIS
ELÉTRICOS, BOMBAS D'ÁGUA,
UTILIDADES E LINHA SMART**

GRUPO VELLORE

FOX LUX®

Famastil®

iluzze

SOB MEDIDA

vellore
ventures

 F2 BANK

**O GRUPO VELLORE É UM
DOS PRINCIPAIS PLAYERS
DO SETOR DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO NO BRASIL,
COM UM ECOSISTEMA DE
MARCAS QUE ATUA EM TODA
A CADEIA — DA INDÚSTRIA
AO CONSUMIDOR FINAL.**

As marcas **Foxlux** e **Famastil** são referência em iluminação, material elétrico, ferramentas e jardinagem.

O **Sob Medida** é o braço de e-commerce, e a **Iluzze** é a loja laboratório de materiais elétricos e iluminação. O Grupo ainda conta com a **Vellore Ventures**, a frente de inovação e novos negócios.

Acompanhe o **Grupo Vellore**:

 @grupovellore  /grupovellore



FOX LUX[®]



Onde tem
raposa, tem
qualidade!



Escritório na China

Estamos de olho nos melhores
fornecedores!



Laboratório de Qualidade no Brasil

Tudo é testado aqui na nossa sede.



Certificações

ISO 9001 e OEA, além das certificações
nacionais para cada produto.



Pós-venda Rápido

Nosso tempo médio de
resolução no SAC é de 5 dias!

ÍNDICE

ABRAÇADEIRAS	27	LÂMPADA LED TUBULAR	12
ACESSÓRIOS PARA SOLDA	41	LÂMPADA LED TUBULAR HO	12
ADESIVO INSTANTÂNEO	43	LÂMPADA HALÓGENA CLÁSSICA	24
ALICATE AMPERÍMETRO C/ MULTÍMETRO PROFISSIONAL	36	LANTERNA 1 LED	22
ALICATE AMPERIMETRO C/ MULTIMETRO PRO/ MINI	37	LANTERNA ABS RECARREGÁVEL	22
ALICATE DECAPADOR COM REGULAGEM	29	LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA	20
ALICATE DECAPADOR GIRATÓRIO P/ CABO COAXIAL	29	LUMINÁRIA LED PORTÁTIL	24
ALICATE DE CRIMPAR	29	LUMINÁRIA LED SLIM	20
ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR COAXIAL	29	LUMINÁRIA LED TARTARUGA	21
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	40	LUMINÁRIA TARTARUGA	21
BOCAL EM PORCELANA	30	LUXÍMETRO DIGITAL	37
BOCAL EM TERMOPLÁSTICO	30	MINI LANTERNA LED EM ALUMÍNIO	23
BOCAL INTELIGENTE	46	MINI LANTERNA 1 LED - RECARREGÁVEL	23
BOMBA AUTOASPIRANTE	39	MINI LANTERNA COM ZOOM	23
BOMBA CANETA	39	MULTÍMETRO DIGITAL / PROFISSIONAL	37
BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA	38	MULTÍMETRO C/ ALICATE AMPERÍMETRO	36
BOMBA D'ÁGUA SUBMERSÍVEL (TIPO SAPO)	38	PAINEL DE LED	18
BOMBA PRESSURIZADORA	39	PAINEL DE LED PLÁSTICO	17
CABO CFTV	28	PAINEL LED - RETANGULAR	17
CABO COAXIAL	28	PASSA FIO COM ALMA DE AÇO	30
CAMPAINHA SEM FIO	35	PENDENTE LED PARA MECÂNICO	22
CHAVE BOIA ELETRÔNICA	38	PERFIL PARA FITA LED	7
CHAVE TESTE	34	PILHA E BATERIA	43
CONECTOR DE PORCELANA	32	PINO POLARIZADO DE PORCELANA	33
ESPETO LED PARA JARDIM	20	PISTOLA DE COLA QUENTE E BASTÃO DE SILICONE	40
FERRO DE SOLDAR	41	PLUGUE/TOMADA INTELIGENTE	47
FIO BICOLOR PARA ÁUDIO	28	PRESSOSTATO	39
FIO CRISTAL	27	PROGRAMADOR DE TEMPO	35
FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	26	REFLETORES	15
FITA ISOLANTE DE PVC	26	REFLETOR 12V	15
FITA LED	6	REFLETOR LED SOLAR	16
FONTE E DRIVER PARA FITA LED	7	RELÉ FOTOELÉTRICO	40
INTERRUPTOR INTELIGENTE	47	SACO PARA LIXO	44
ISOLADOR DE PORCELANA	32	SENSORES	31
KIT LED SOLAR PORTÁTIL	16	SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA	34
KIT SPOT TRILHO	14	SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR	34
LÂMPADA PARA GELADEIRA E MICROONDAS	24	PISCA PISCA LED SOLAR	9
LÂMPADA INTELIGENTE	46	SPOT BALIZADOR	13
LÂMPADA LED BULBO - 12 V	11	SPOT DIRECIONÁVEL	13
LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA	10	SPOT LED	12
LÂMPADA LED BAIXA POTÊNCIA	10	SPOT PARA TRILHOS	14
LÂMPADA LED COLORIDA	10	TESTADOR DE CONTINUIDADE E TENSÃO	34
LÂMPADA LED DE FILAMENTO	8	TOMADA INDUSTRIAL DE PORCELANA	33
LÂMPADA LED DE FILAMENTO COLORIDA	9	TOMADA POLARIZADA DE PORCELANA	33
LÂMPADA LED LUZ NEGRA	11	TRILHOS E ACESSÓRIOS PARA SPOT	14
LÂMPADA LED PARA GELADEIRA	11	VARAL DE LUZES	32

★ ILUMINAÇÃO

A **LINHA DE ILUMINAÇÃO FOXLUX** é bastante ampla e contempla soluções residenciais e comerciais para todos os tipos de áreas, com as mais diversas tecnologias em iluminação. São produtos para uso interno e externo, nas diversas opções de potências e aplicações. Portanto, se você não quer errar na escolha de produtos de iluminação, a FOXLUX, especialista em energia, é o que você precisa.

Foxlux. É claro.



FITA LED

CINTA LED | LED STRIP LIGHTS

Com modelos para ambientes internos e externos, a fita LED Foxlux é flexível e autoadesiva, ideal para aplicação em superfícies estreitas, estruturas lineares e móveis.

SAIBA MAIS:
FITAS LED



MODELOS IP20



LED91.09 60 LED's/metro




Marcação de corte e/ou emenda a cada 5 cm

LED91.25 LED COB - RGB 486 LED's/metro



Marcação de corte e/ou emenda a cada 5 cm

LED91.15 LED COB Possui fita dupla face para fixação 300 LED's a cada metro

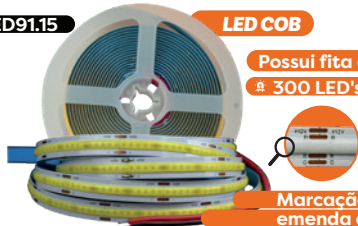

Marcação de corte e/ou emenda a cada 5 cm

MODELOS IP65



LED91.20 LED COB



Possui camada externa de proteção 300 LED's a cada metro
Marcação de corte e/ou emenda a cada 5 cm

LED91.36 LED COB 288 LED's/metro



Marcação de corte e/ou emenda a cada 50 cm
Possui camada externa de proteção
Driver com plugue para tomada incluso

*Não é recomendado o uso do produto na bobina. Utilize-o desenrolado e não agrupado para evitar superaquecimento. Isso pode acarretar no derretimento da camada protetora externa.

VIDA ÚTIL
ATE 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ NEUTRA
4.000 K

LUZ QUENTE
3.000 K

RGB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO	LED'S	TEMP. DE COR	TAMANHO	MASTER
LED91.01	SMD - IP20	4.4 W	12 V	60 LED's	3000 K	5 M	100 UN
LED91.02	SMD - IP20	4.4 W	12 V	60 LED's	4000 K	5 M	100 UN
LED91.03	SMD - IP20	4.4 W	12 V	60 LED's	6500 K	5 M	100 UN
LED91.07	SMD - IP20	9 W	12 V	60 LED's	3000 K	5 M	100 UN
LED91.08	SMD - IP20	9 W	12 V	60 LED's	4000 K	5 M	100 UN
LED91.09	SMD - IP20	9 W	12 V	60 LED's	6500 K	5 M	100 UN
LED91.13	COB - IP20	15 W	12 V	300 LED's	3000 K	5 M	100 UN
LED91.14	COB - IP20	15 W	12 V	300 LED's	4000 K	5 M	100 UN
LED91.15	COB - IP20	15 W	12 V	300 LED's	6500 K	5 M	100 UN
LED91.25	COB RGB - IP20	13 W	12 V	486 LED's	RGB	5 M	100 UN

- Os modelos com proteção IP20 são indicados para áreas internas.
- A potência indicada em cada modelo corresponde a cada metro de fita.
- Possui fita dupla face para fixação.
- Marcação em bronze sinalizando local para cortes e emendas (a cada 5 cm).
- Não acompanha driver ou fonte de alimentação.

VIDA ÚTIL
ATE 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ NEUTRA
4.000 K

LUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO	LED'S	TEMP. DE COR	TAMANHO	MASTER
LED91.19	COB - IP65	15 W	12 V	300 LED's	3000 K	5 M	100 UN
LED91.20	COB - IP65	15 W	12 V	300 LED's	4000 K	5 M	100 UN
LED91.21	COB - IP65	15 W	12 V	300 LED's	6500 K	5 M	100 UN

- Os modelos com proteção IP65 são indicados para áreas externas.
- A potência indicada em cada modelo corresponde a cada metro de fita.
- Possui camada externa de proteção.
- Marcação em bronze sinalizando local para cortes e emendas (a cada 5 cm).
- Não acompanha driver ou fonte de alimentação.

VIDA ÚTIL
ATE 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ NEUTRA
4.000 K

LUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO	LED'S	TEMP. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA
LED91.29	COB - IP65	10 W	127 V	288 LED's	3000 K	50 M	ROLO
LED91.30	COB - IP65	10 W	127 V	288 LED's	4000 K	50 M	ROLO
LED91.31	COB - IP65	10 W	127 V	288 LED's	6500 K	50 M	ROLO
LED91.35	COB - IP65	10 W	220 V	288 LED's	3000 K	50 M	ROLO
LED91.36	COB - IP65	10 W	220 V	288 LED's	4000 K	50 M	ROLO
LED91.37	COB - IP65	10 W	220 V	288 LED's	6500 K	50 M	ROLO

- O valor da potência indicado em cada modelo corresponde a cada metro de fita.
- Possui camada externa de proteção.
- Marcação em bronze indicando marcação para cortes e emendas (a cada 50 cm).
- Driver/plugue para tomada incluso.

FONTE E DRIVER PARA FITA LED

ENCHUFE CONDUTOR PARA CINTA LED | POWER ADAPTER AND DRIVER FOR LED STRIP



O Driver/Fonte é um acessório fundamental para o funcionamento da fita LED. Tem a função de converter a tensão de entrada (127V ou 220V) das tomadas para a tensão de saída, de acordo com a especificação de cada modelo de driver/fonte. Use o modelo mais indicado para cada uso (que irá depender do tamanho da fita LED utilizada e potência da mesma).



LED91.32



LED91.28

LED91.27

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

TENSÃO ENTRADA

TENSÃO SAÍDA

POTÊNCIA

CORRENTE

MASTER

LED91.27	DRIVE PARA FITA LED	BIVOLT	12V	120 W	ATÉ 10 A	150 UN
LED91.28	DRIVE PARA FITA LED	BIVOLT	12V	200 W	ATÉ 16,6 A	150 UN
LED91.04	FONTE PARA FITA LED	BIVOLT	12V	24 W	2 A	100 UN
LED91.10	FONTE PARA FITA LED	BIVOLT	12V	36 W	3 A	100 UN
LED91.26	DRIVER SLIM PARA FITA LED	BIVOLT	12V	60 W	5 A	100 UN
LED91.32	DRIVER PLUG PARA FITA LED	127 V	127V	500 W	4 A	100 UN
LED91.38	DRIVER PLUG PARA FITA LED	220 V	220V	1760 W	8 A	100 UN

• LED91.32 | LED91.38: Kit Driver Plug vem com 1 plug, 1 terminal, 1 emenda e 10 abraçadeiras. (Ideais para os modelos de fita LED de 50 m correspondente a tensão específica).

SAIBA COMO ESCOLHER O DRIVER/FONTE IDEAL PARA SUA FITA LED

SAIBA MAIS: DRIVER PARA FITA LED



LED91.26



ADAPTADOR P8

PERFIL PARA FITA LED

PERFIL PARA CINTA LED | PROFILE LED STRIP



MODELOS: EMBUTIR



97.01

MODELOS: SOBREPOR



97.35

MODELOS: SOBREPOR (CANTOS)



97.49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COR	UN. DE VENDA
97.01	PERFIL DE EMBUTIR	24x7x2000 mm	PRETO	UN
97.02	PERFIL DE EMBUTIR	24x7x2000 mm	BRANCO	UN
97.03	PERFIL DE EMBUTIR	24x7x3000 mm	PRETO	UN
97.09	PERFIL DE EMBUTIR	24x14x2000 mm	PRETO	UN
97.10	PERFIL DE EMBUTIR	24x14x2000 mm	BRANCO	UN
97.11	PERFIL DE EMBUTIR	24x14x3000 mm	PRETO	UN
97.12	PERFIL DE EMBUTIR	24x14x3000 mm	BRANCO	UN
97.17	PERFIL DE EMBUTIR	36x28x2000 mm	PRETO	UN
97.19	PERFIL DE EMBUTIR	36x28x3000 mm	PRETO	UN
97.25	PERFIL DE EMBUTIR	50x35x2000 mm	PRETO	UN
97.26	PERFIL DE EMBUTIR	50x35x2000 mm	BRANCO	UN
97.27	PERFIL DE EMBUTIR	50x35x3000 mm	PRETO	UN
97.28	PERFIL DE EMBUTIR	50x35x3000 mm	BRANCO	UN
97.33	PERFIL DE SOBREPOR	17x7x2000 mm	PRETO	UN
97.34	PERFIL DE SOBREPOR	17x7x2000 mm	BRANCO	UN
97.35	PERFIL DE SOBREPOR	17x7x3000 mm	PRETO	UN
97.36	PERFIL DE SOBREPOR	17x7x3000 mm	BRANCO	UN
97.41	PERFIL DE SOBREPOR	17X14X2000 mm	PRETO	UN
97.42	PERFIL DE SOBREPOR	17X14X2000 mm	PRETO	UN
97.49	PERFIL SOBREPOR CANTO	16x16x2000 mm	PRETO	UN
97.50	PERFIL SOBREPOR CANTO	16x16x2000 mm	BRANCO	UN
97.51	PERFIL SOBREPOR CANTO	16x16x3000 mm	PRETO	UN
97.52	PERFIL SOBREPOR CANTO	16x16x3000 mm	BRANCO	UN

• Possui fixação por metro (utiliza 2 presilhas por metro).
• Modelos de 36 mm e 50 mm utilizam presilhas com molas.

TODOS OS MODELOS VEM COM KIT DE INSTALAÇÃO, TAMPAS TERMINAIS E TAMPAS PARA CONEXÃO.

SAIBA MAIS: PERFIL PARA FITA LED



LÂMPADA LED DE FILAMENTO

LÂMPARA DE FILAMENTO LED | FILAMENT LED LAMP



VIDA ÚTIL
ATÉ 15.000H

LUZ QUENTE
2.200 K

Com formatos especiais e uma luz mais suave, as lâmpadas LED de Filamento servem para ambientes internos, com uso decorativo, trazendo personalidade retrô.

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE CÔR	BASE	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.110	A60 (Bulbo)	4 W	127 V	300 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.111	A60 (Bulbo)	4 W	220 V	300 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.114	ST64 (Bulbo)	4 W	127 V	300 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.115	ST64 (Bulbo)	4 W	220 V	300 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.119	G95 (Globo)	4 W	BIVOLT	300 lm	2.200 K	E-27	CX (1 UN)	-	10 UN
LED90.120	G125 (Globo)	4 W	BIVOLT	300 lm	2.200 K	E-27	CX (1 UN)	-	10 UN
LED90.125	T32 (Tubo)	4 W	BIVOLT	300 lm	2.200 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	50 UN
LED90.128	G45 (Bolinha)	2 W	BIVOLT	150 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.133	B35 (Vela)	2 W	127 V	150 lm	2.200 K	E-14	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.134	B35 (Vela)	2 W	220 V	150 lm	2.200 K	E-14	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.135	B35 (Vela)	2 W	BIVOLT	150 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.138	BA35 (Vela chama)	2 W	127 V	150 lm	2.200 K	E-14	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.139	BA35 (Vela chama)	2 W	220 V	150 lm	2.200 K	E-14	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.140	BA35 (Vela chama)	2 W	BIVOLT	150 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.145	G9 (Halopin)	2 W	127 V	150 lm	2.200 K	G-9	BLISTER	10 UN	100 UN
LED90.146	G9 (Halopin)	2 W	220 V	150 lm	2.200 K	G-9	BLISTER	10 UN	100 UN



A60 (Bulbo)
LED90.110 | LED90.111



ST64 (Bulbo)
LED90.114 | LED90.115



G95 (Globo)
LED90.119



G125 (globo)
LED90.120



T32 (Tubo)
LED90.125



G45 (bolinha)
LED90.128



B35 (Vela)
LED90.133 | LED90.134
LED90.135



BA35 (Vela Chama)
LED90.138 | LED90.139
LED90.140



G9 (Halopin)
LED90.145 | LED90.146

SAIBA MAIS:
LED FILAMENTO



LÂMPADA LED DE FILAMENTO COLORIDA



CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	UN. DE VENDA	TENSÃO	MASTER
LEDF90.01	1W	AZUL	CX (4 UN)	127 V	25 UN
LEDF90.02	1W	VERDE	CX (4 UN)	127 V	25 UN
LEDF90.03	1W	VERMELHA	CX (4 UN)	127 V	25 UN
LEDF90.04	1W	AMARELA	CX (4 UN)	127 V	25 UN
LEDF90.05	1W	AZUL	CX (4 UN)	220 V	25 UN
LEDF90.06	1W	VERDE	CX (4 UN)	220 V	25 UN
LEDF90.07	1W	VERMELHA	CX (4 UN)	220 V	25 UN
LEDF90.08	1W	AMARELA	CX (4 UN)	220 V	25 UN



- Disponível nas cores: amarela, azul, verde e vermelha.
- Utilizada para decoração.
- Tecnologia LED.
- Base E-27.

PISCA PISCA LED SOLAR



Perfeito para decorar sua casa, jardim ou eventos, este pisca-pisca é alimentado por energia solar, proporcionando praticidade e economia. Com diversas funções de iluminação, ele se adapta ao seu estilo, criando atmosferas encantadoras em qualquer ocasião. É indicado para uso externo e sua instalação é muito simples, permitindo que o coloque em qualquer lugar, sem necessidade de fios ou tomadas.



CÓDIGO	LEDs	IP	MASTER
LED39.01	200 LED's	IP 65	12 UN

- LED's coloridos nas cores amarela, azul, verde e vermelho.
- Possui Fotocélula liga automaticamente ao anoitecer e desliga ao amanhecer, utilizando o sol como fonte de energia.
- Autonomia de 6 horas dependendo da quantidade de luz solar e tempo de recarga.
- Comprimento aproximado: 20m de luzes e 2m de cabo (200 LEDs coloridos).
- Acompanha: 1 painel solar, 1 haste com espeto para fixação, 1 cordão de luzes.



LÂMPADA LED BULBO BAIXA POTÊNCIA

LÂMPARA LED BOMBILLA BAJA POTENCIA | LED LAMP BULB



VIDA ÚTIL
ATE 25.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.05	6 W	540 lm	6.500 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN
LED90.08	9 W	803 lm	3.000 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN
LED90.07	9 W	803 lm	6.500 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN
LED90.20	12 W	1.018 lm	3.000 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN
LED90.22	12 W	1.018 lm	6.500 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN
LED90.21	15 W	1.311 lm	3.000 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN
LED90.23	15 W	1.311 lm	6.500 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN

*Os modelos e o fluxo luminoso dos produtos podem sofrer variações. Consulte o modelo disponível ao realizar seu pedido.

- Tecnologia LED SMD.
- Bivolt.
- Base E-27.
- Vida útil de até 25.000 h.

SAIBA MAIS:
BULBO LED
BAIXA POTÊNCIA



LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA

LÂMPARA LED ALTA POTENCIA | LED LAMP



VIDA ÚTIL
ATE 25.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ QUENTE
3.000 K



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	BASE	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.25	20 W	1.600 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	50 UN
LED90.96	20W	1.600 lm	3.000 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	50 UN
LED90.26	30 W	2.400 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN
LED90.97	30W	2.400 lm	3.000 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN
LED90.27	40 W	3.200 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN
LED90.98	40W	3.200 lm	3.000 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN
LED90.24	50 W	4.000 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN
LED90.99	50W	4.000 lm	3.000 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN
LED90.29	62 W	5.600 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	-	10 UN
LED90.91	75 W	7.000 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	-	10 UN
LED90.92	100 W	8.000 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	-	10 UN
LED90.93	150 W	12.000 lm	6.500 K	E-40	CX (1 UN)	-	10 UN
LED90.94	200 W	16.000 lm	6.500 K	E-40	CX (1 UN)	-	6 UN

*Os modelos e o fluxo luminoso dos produtos podem sofrer variações. Consulte o modelo disponível ao realizar seu pedido.

- Tecnologia LED SMD.
- Bivolt.
- Vida útil de até 25.000 h.
- Menor consumo de energia e geração de calor no ambiente.
- Ideal para ambientes grandes.

SAIBA MAIS:
LED ALTA
POTÊNCIA



LÂMPADA LED BULBO COLORIDA

LÂMPARA LED BOMBILLA COLORIDA | LED COLOR BULB



VIDA ÚTIL
ATE 25.000H



CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.80	7 W	AZUL	CX (1 UN)	10 UN	50 UN
LED90.81	7 W	VERDE	CX (1 UN)	10 UN	50 UN
LED90.82	7 W	VERMELHA	CX (1 UN)	10 UN	50 UN
LED90.83	7 W	AMARELA	CX (1 UN)	10 UN	50 UN

- Disponível nas cores: amarela, azul, verde e vermelha.
- Base E-27.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Utilizada para decoração.
- LED SMD.

SAIBA MAIS:
BULBO LED
COLORIDA



LÂMPADA LED BULBO - 12 V

LÂMPARA LED BULBO | LED LAMP BULB - 12 V



ATÉ 25.000H



6.500 K

Usos mais comuns: Ranchos, sítios, fazendas e embarcações com energia solar fotovoltaica e eólica; Pendentes para baterias de carros; Acampamentos e pescarias; Sistema de iluminação de emergência.



LED10.12

Ligação direta em baterias 12V

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED10.12	10 W	810 lm	6.500 K	CX	10 UN	50 UN

* Os modelos dos produtos podem sofrer variações. Consulte o modelo disponível ao realizar seu pedido.

- Base E-27.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Luz branca.
- Ideal para embarcações e locais de difícil acesso à rede elétrica.
- Ligação direta em baterias 12 V.



ATENÇÃO! 12 VOLTS

Não ligar diretamente à rede elétrica.
Ligação direta em baterias 12V.

SAIBA MAIS:
BULBO LED 12 V



LÂMPADA LED LUZ NEGRA

LÂMPARA LED BULBO | LED LAMP BULB



ATÉ 15.000H

ULTRAVIOLETA



LED90.107

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.107	9 W	BIVOLT	E-27	CX	10 UN	100 UN

- Bivolt.
- Cria efeito neon.
- Destaca as cores fluorescentes e o branco.
- Vida útil de 15.000 h.



Efeito Neon

SAIBA MAIS:
BULBO LED LUZ NEGRA



LÂMPADA LED PARA GELADEIRA

LÂMPARA LED PARA HELADERA | FREEZER LED BULB



ATÉ 15.000H



2.200 K



LEDG3.1

Resistente a variações de temperatura

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LEDG3.1	3 W	127 V	180 lm	2.200 K	BLISTER	10 UN	50 UN
LEDG3.2	3 W	220 V	180 lm	2.200 K	BLISTER	10 UN	50 UN

- Resistente a variações de temperaturas.
- Luz amarela.
- 127 V e 220 V.
- Base E-14.
- Ideal para substituir a lâmpada incandescente.
- Maior luminosidade.
- Economia de energia.

SAIBA MAIS:
LED GELADEIRA



LÂMPADA LED TUBULAR

LÂMPARA LED TUBO | LED TUBE



VIDA ÚTIL
ATÉ 25.000H



LUZ FRIA
6.500 K



LUZ QUENTE
3.000 K



LED05.03

120 cm



LED05.02

60 cm

Dispensa reator

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



100 V - 240 V - 60Hz

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
LED05.04	9 W	900 lm	3.000 K	0,60 m	CX	20 UN
LED05.02	9 W	900 lm	6.500 K	0,60 m	CX	20 UN
LED05.03	18 W	1.850 lm	3.000 K	1,20 m	CX	20 UN
LED05.01	18 W	1.850 lm	6.500 K	1,20 m	CX	20 UN

- Dispensa reator.
- Luz branca (6500 K) ou Luz amarela (3000 K).
- Bivolt.
- Bulbo em vidro.
- Tubo T-8.

SAIBA MAIS:
LED TUBULAR



LÂMPADA LED TUBULAR HO

LÂMPARA LED TUBO | LED TUBE



VIDA ÚTIL
ATÉ 25.000H




LUZ FRIA
6.500 K



TLHO65.BB

240 cm

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



AC 110 V - 240 V - 60Hz

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
TLHO65.BB	65 W	5500 lm	6.500 K	2,40 m	CX	4 UN

- Para novas instalações e retrofit.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Sem radiação infravermelha e ultravioleta.
- Bulbo em policarbonato.
- Bivolt.
- Para grandes ambientes.
- Base G-13.

SAIBA MAIS:
LED TUBULAR



SPOT LED

SPOT LED | LED SPOT



VIDA ÚTIL
ATÉ 15.000H



LUZ FRIA
6.500 K



LUZ QUENTE
3.000 K



LED90.72



LED90.73



LED90.704



LED90.705

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	MIDDLE	MASTER
LED90.73	REDONDO	3W	200 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.77	REDONDO	3W	200 lm	3000K	10 UN	50 UN
LED90.37	REDONDO	5W	350 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.39	REDONDO	5W	350 lm	3000K	10 UN	50 UN
LED90.75	REDONDO	7W	550 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.79	REDONDO	7W	550 lm	3000K	10 UN	50 UN
LED90.72	QUADRADO	3W	200 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.76	QUADRADO	3W	200 lm	3000K	10 UN	50 UN
LED90.36	QUADRADO	5W	350 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.38	QUADRADO	5W	350 lm	3000K	10 UN	50 UN
LED90.74	QUADRADO	7W	550 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.78	QUADRADO	7W	550 lm	3000K	10 UN	50 UN

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	MIDDLE	MASTER
LED90.705	REDONDO	5 W	350 lm	3000 K	10 UN	50 UN
LED90.707	REDONDO	5 W	350 lm	6500 K	10 UN	50 UN
LED90.709	REDONDO	7 W	550 lm	3000 K	10 UN	50 UN
LED90.711	REDONDO	7 W	550 lm	6500 K	10 UN	50 UN
LED90.704	QUADRADO	5 W	350 lm	3000 K	10 UN	50 UN
LED90.706	QUADRADO	5 W	350 lm	6500 K	10 UN	50 UN
LED90.708	QUADRADO	7 W	550 lm	3000 K	10 UN	50 UN
LED90.710	QUADRADO	7 W	550 lm	6500 K	10 UN	50 UN

*Os modelos e o fluxo luminoso dos produtos podem sofrer variações. Consulte o modelo disponível ao realizar seu pedido.

- Bivolt.
- Para uso decorativo em ambientes comerciais e residenciais.
- Iluminação direcionada.
- Formato quadrado ou redondo.
- Vida útil: até 15.000 h.

SAIBA MAIS:
SPOT LED



SPOT BALIZADOR

SPOT LED BALIZADOR | LED SPOT





VIDA ÚTIL
ATÉ 15.000H

LUZ QUENTE
3.000 K

Ideal para a iluminação de ambientes internos e externos como escadas, corredores de passagem, decks de madeira e jardins. Utilizado no realce de objetos ou detalhes arquitetônicos.



2 fachos de luz

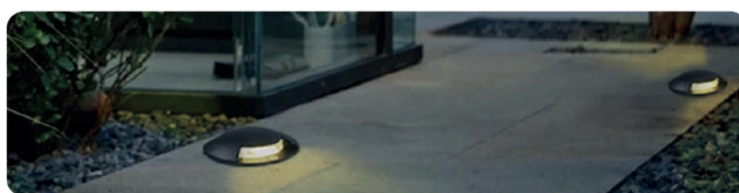

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA FLUXO LUMINOSO TEMP. DE COR IP COR MIDDLE MASTER

LED94.01	2 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	BRANCO	10 UN	50 UN
LED94.02	2 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	PRETO	10 UN	50 UN
LED94.10	4 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	BRANCO	10 UN	50 UN
LED94.11	4 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	PRETO	10 UN	50 UN

- Modelo de embutir.
- Acabamento nas cores: branco ou preto.
- IP67 (Resistente à água e à poeira).
- Vida média 15.000h.
- Bivolt.



4 fachos de luz

SAIBA MAIS:
SPOT BALIZADOR



SPOT DIRECIONÁVEL

SPOT LED DIRECCIONAL | LED SPOT



VIDA ÚTIL
ATÉ 15.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ QUENTE
3.000 K



SOBREPOR
IP20

LED92.59

CÓDIGO POTÊNCIA TENSÃO FLUXO LUMINOSO TEMP. DE COR COR MIDDLE MASTER

LED92.54	7 W	BIVOLT	490 lm	3000 K	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.55	7 W	BIVOLT	490 lm	3000 K	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.56	7 W	BIVOLT	490 lm	6500 k	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.57	7 W	BIVOLT	490 lm	6500 k	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.58	12 W	BIVOLT	840 lm	3000 K	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.59	12 W	BIVOLT	840 lm	3000 K	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.60	12 W	BIVOLT	840 lm	6500 k	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.61	12 W	BIVOLT	840 lm	6500 k	PRETO	10 UN	50 UN

- Proporciona iluminação direcional.



EMBTIR
IP20

LED92.66

CÓDIGO POTÊNCIA TENSÃO FLUXO LUMINOSO TEMP. DE COR COR MIDDLE MASTER

LED92.66	7 W	BIVOLT	490 lm	3000 K	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.67	7 W	BIVOLT	490 lm	3000 K	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.68	7 W	BIVOLT	490 lm	6500 k	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.69	7 W	BIVOLT	490 lm	6500 k	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.70	12 W	BIVOLT	840 lm	3000 K	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.71	12 W	BIVOLT	840 lm	3000 K	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.72	12 W	BIVOLT	840 lm	6500 k	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.73	12 W	BIVOLT	840 lm	6500 k	PRETO	10 UN	50 UN

- Proporciona iluminação direcional.

SAIBA MAIS:
SPOT DIRECCIONAL



SPOT PARA TRILHOS

SPOT LED PARA CARRIL



VIDA ÚTIL
ATE 15.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED92.01	7 W	BIVOLT	560 lm	3000 K	BRANCO	CX	10 UN	50 UN
LED92.02	7 W	BIVOLT	560 lm	3000 K	PRETO	CX	10 UN	50 UN
LED92.03	7 W	BIVOLT	560 lm	6500 K	BRANCO	CX	10 UN	50 UN
LED92.04	7 W	BIVOLT	560 lm	6500 K	PRETO	CX	10 UN	50 UN
LED92.05	12 W	BIVOLT	960 lm	3000 K	BRANCO	CX	10 UN	30 UN
LED92.06	12 W	BIVOLT	960 lm	3000 K	PRETO	CX	10 UN	30 UN
LED92.07	12 W	BIVOLT	960 lm	6500 K	BRANCO	CX	10 UN	30 UN
LED92.08	12 W	BIVOLT	960 lm	6500 K	PRETO	CX	10 UN	30 UN

- Sistema direcional para destaque de objetos.
- Produto de fácil instalação.
- Corpo em alumínio.
- Cor: preto / branco.
- IP20 (Ideal para ambientes internos).

SAIBA MAIS:
SPOT PARA TRILHO



TRILHOS E ACESSÓRIOS PARA SPOT


Ideal para uso em ambientes internos (residenciais ou comerciais).



Tamanho: 1 m
Encaixe universal
Corpo em alumínio



Polo de ligação de energia

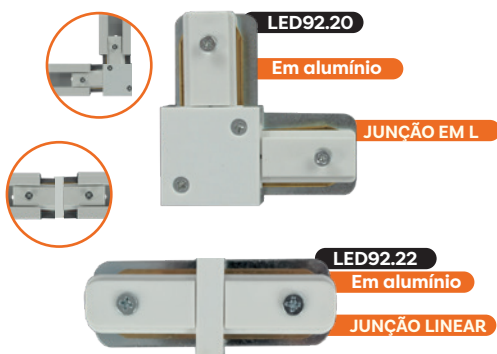

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED92.30	TRILHO ELETRIFICADO 1 METRO	BIVOLT	BRANCO	UN	20 UN
LED92.31	TRILHO ELETRIFICADO 1 METRO	BIVOLT	PRETO	UN	20 UN
LED92.20	AS JUNÇÃO L PARA TRILHO C/1	BIVOLT	BRANCO	BLISTER	150 UN
LED92.21	AS JUNÇÃO L PARA TRILHO C/1	BIVOLT	PRETO	BLISTER	150 UN
LED92.22	AS JUNÇÃO LINEAR P/ TRILHO C/1	BIVOLT	BRANCO	BLISTER	150 UN
LED92.23	AS JUNÇÃO LINEAR P/ TRILHO C/1	BIVOLT	PRETO	BLISTER	150 UN

- Material reforçado e robusto.
- Permite conexões.
- Disponível nas cores preto e branco.
- Modelo de sobrepor.
- Comporta até 2Kg por metro do trilho.

SAIBA MAIS:
TRILHO ELETRIFICADO E ACESSÓRIOS



KIT TRILHO ELETRIFICADO COM SPOT



LUZ FRIA
6.500 K

LUZ QUENTE
3.000 K



CÓDIGO	TENSÃO	COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED92.10	3.000 K	PRETO	UN	12 UN
LED92.11	6.500 K	PRETO	UN	12 UN
LED92.12	3.000 K	BRANCO	UN	12 UN
LED92.13	6.500 K	BRANCO	UN	12 UN

- Bivolt.
- 350 lm por spot.
- Potência 3x5 W.
- Pronto para uso.

REFLETOR LED

PROYECTOR LED SMD | LED FLOODLIGHT



VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUMINOSO TEMP. DE COR COR UN. DE VENDA MASTER

LED38.10	10 W	800 lm	3.000 K	PRETO	CX	50 UN
LED38.19	10 W	800 lm	6.500 K	PRETO	CX	50 UN
LED38.11	20 W	1.600 lm	3.000 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.20	20 W	1.600 lm	6.500 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.12	30 W	1.800 lm	3.000 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.21	30 W	2.300 lm	6.500 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.13	50 W	3.800 lm	3.000 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.22	50 W	4.000 lm	6.500 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.14	100 W	7.500 lm	3.000 K	PRETO	CX	20 UN
LED38.23	100 W	7.500 lm	6.500 K	PRETO	CX	20 UN
LED38.24	150 W	11.250 lm	6.500 K	PRETO	CX	10 UN
LED38.18	200 W	17.000 lm	6.500 K	PRETO	CX	05 UN
LED38.17	300 W	22.500 lm	6500 K	PRETO	CX	05 UN
LED38.16	400 W	30.000 lm	6500 K	PRETO	CX	04 UN
LED38.29	500 W	40.000 lm	6500 k	PRETO	CX	04 UN

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUMINOSO TEMP. DE COR COR UN. DE VENDA MASTER

LED38.33	10 W	800 lm	6.500 K	BRANCO	CX	50 UN
LED38.34	20 W	1500 lm	6.500 K	BRANCO	CX	30 UN
LED38.35	30 W	2.300 lm	6.500 K	BRANCO	CX	30 UN
LED38.36	50 W	3.800 lm	6.500 K	BRANCO	CX	30 UN
LED38.37	100 W	7.500 lm	6.500 K	BRANCO	CX	20 UN
LED38.38	150 W	11.250 lm	6.500 K	BRANCO	CX	10 UN
LED38.30	20 W	1.200 lm	VERDE	PRETO	CX	30 UN

LUZ VERDE

SAIBA MAIS:
REFLETOR LED



REFLETOR 12V

PROYECTOR LED SMD | LED FLOODLIGHT



VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

CÓDIGO POTÊNCIA TENSÃO FLUXO LUMINOSO TEMP. DE COR COR UN. DE VENDA MASTER

LED38.15	50 W	12 V	4.000 lm	6500 K	PRETO	CX	20 UN
----------	------	------	----------	--------	-------	----	-------

- Corpo em alumínio moldado em alta pressão.
- Vidro de proteção temperado.
- Frente blindada sem parafusos.
- Espessura fina e anatômica.
- Refletor direcionável e de fácil instalação.
- Driver embutido.
- LED SMD.
- IP65.

Indicado para: embarcações, veículos e motorhomes.

IP65

4.000 lúmens

ATENÇÃO! 12 VOLTS

Não ligar diretamente à rede elétrica.
Ligação direta em baterias 12V.

SAIBA MAIS:
REFLETOR LED
12V



REFLETOR LED SOLAR 50W

PROYECTOR LED SMD SOLAR / LED FLOODLIGHT SOLAR



O Refletor LED Solar Foxlux possui um sistema de fotocélula que acende automaticamente ao anoitecer e desliga ao amanhecer. É indicado para uso em residências, jardins, garagens, hotéis, pousadas, quadras esportivas, entre outros.

Possui 2 níveis de iluminação

IP65

Contém:

- 1 refletor,
- 1 painel,
- 1 controle remoto,
- 1 kit para fixação,



LED38.50

CÓDIGO

POTÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

TEMP. DE COR

UN. DE VENDA

MASTER

LED38.50

50 W

300 lm

6500 K

CX

10 UN

- Pronto para instalar.
- Autonomia de até 12h.
- Possui modo automático e modo programado (3h, 5h e 8h).
- Alcance do controle remoto de até 5 metros.
- Cabo do painel com aproximadamente 4,5 metros.
- Vidro de proteção temperado.
- Frente blindada sem parafusos.
- Driver embutido.
- LED SMD.
- IP65.

SAIBA MAIS:
REFLETOR LED
SOLAR



REFLETOR LED SOLAR COM SENSOR

LED38.51



CÓDIGO

POTÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

TEMP. DE COR

UN. DE VENDA

MASTER

LED38.51

12 W

1500 lm

6500 K

CX

20 UN

- Pronto para utilizar.
- Sensor de presença com alcance de até 4 metros.
- Permanece aceso por 20 segundos.
- Possui 3 níveis de iluminação: baixo, moderado e alto.
- Tempo de carregamento da bateria: 6 horas exposto ao sol.



ÂNGULO DO PAINEL AJUSTÁVEL

BOTÃO LIGA/DESLIGA
E REGULAGEM DE INTENSIDADE

KIT LED SOLAR PORTÁTIL



CÓDIGO

MODELO

UN. DE VENDA

MASTER

LED40.01

KIT LED SOLAR PORTÁTIL 2 LAMPADAS LED

CAIXA UN

36 UN

- Painel solar de 6V de tensão e 4 W de potência.
- Carregador portátil 2.000 mAh, com tensão de 5V e capacidade da bateria 500 mAh.
- Autonomia de até 18h.
- 100% portátil.
- Funciona com energia solar.



GANCHOS PARA POSICIONAR
EM QUALQUER LOCAL



ACOMPANHA CABO USB-C COM 3 SAÍDAS

ACOMPANHA 1 MINI CARREGADOR
PORTÁTIL ENTRADA TIPO C

IDEAL PARA:



EMERGÊNCIAS



ACAMPAMENTO



ÁREAS EXTERNAS/PESCA

PAINEL LED DE PLÁSTICO



VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K



	CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TAMANHO	TEMP. DE COR	MASTER
MODELO EMBUTIR	LED95.07	18 W	1400 lm	21 x 21 x 2,6 cm	6500 K	20 UN
	LED95.08	24 W	1900 lm	29 x 29 x 2,6 cm	6500 K	20 UN

	CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TAMANHO	TEMP. DE COR	MASTER
MODELO SOBREPOR	LED95.17	18 W	1400 lm	20 x 20 x 3 cm	6500 K	20 UN
	LED95.18	24 W	1900 lm	28 x 28 x 3 cm	6500 K	20 UN

- Garante melhor acabamento para ambientes internos.
- Driver embutido.
- Bivolt.
- Disponível nos modelos de embutir e sobrepor.



PAINEL LED - RETANGULAR

PAINEL DE LED | LED PANEL



VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ NEUTRA
4.000 K



Tamanho: 10 x 60 cm

NOVO FORMATO: RETÂNGULAR

	CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TAMANHO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
MODELO EMBUTIR	LED90.300	18 W	1400 lm	10X60 cm	4000 K	CX	10 UN
	LED90.310	18 W	1400 lm	10X60 cm	6500 K	CX	10 UN
	LED90.301	36 W	2900 lm	10X120 cm	4000 K	CX	10 UN
	LED90.311	36 W	2900 lm	10X120 cm	6500 K	CX	10 UN

	CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TAMANHO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
MODELO SOBREPOR	LED90.320	18 W	1400 lm	10X60 cm	4000 K	CX	10 UN
	LED90.330	18 W	1400 lm	10X60 cm	6500 K	CX	10 UN
	LED90.321	36 W	2900 lm	10X120 cm	4000 K	CX	10 UN
	LED90.331	36 W	2900 lm	10X120 cm	6500 K	CX	10 UN

- Garante melhor acabamento para ambientes internos.
- Ideal para substituir luminárias de teto em locais de iluminação dirigida por longos períodos de uso.
- Bivolt.
- Disponível nos modelos de embutir e sobrepor.



Tamanho: 10 x 120 cm

SAIBA MAIS:
PAINEL LED
RETÂNGULAR



PAINEL DE LED

PAINEL DE LED | LED PANEL

Disponível nos modelos de embutir e de sobrepor, nos formatos quadrado ou redondo. Garante melhor acabamento para ambientes internos, ideal para substituir luminárias de teto. Para locais que exigem iluminação dirigida por longo período de uso.

MODELOS DE EMBUTIR



LED90.174

Potência: 30 W



LED90.45

Potência: 18 W



LED90.209

Driver em alumínio incluso
Bivolt automático

VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ NEUTRA
4.000 K

LUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED90.40	REDONDO	6 W	400 lm	6.500 K	CX	50 UN
LED90.41	REDONDO	12 W	840 lm	6.500 K	CX	30 UN
LED90.42	REDONDO	18 W	1.400 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.44	REDONDO	12 W	840 lm	3.000 K	CX	30 UN
LED90.45	REDONDO	18 W	1.400 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.54	REDONDO	24 W	1.900 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.52	REDONDO	24 W	1.900 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.151	REDONDO	12 W	840 lm	4.000 K	CX	30 UN
LED90.152	REDONDO	18 W	1.400 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.153	REDONDO	24 W	1.900 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.46	QUADRADO	6 W	400 lm	6.500 K	CX	50 UN
LED90.47	QUADRADO	12 W	840 lm	6.500 K	CX	30 UN
LED90.48	QUADRADO	18 W	1.400 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.50	QUADRADO	12 W	840 lm	3.000 K	CX	30 UN
LED90.51	QUADRADO	18 W	1.400 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.53	QUADRADO	24 W	1.900 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.55	QUADRADO	24 W	1.900 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.156	QUADRADO	12 W	840 lm	4.000 K	CX	30 UN
LED90.157	QUADRADO	18 W	1.400 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.158	QUADRADO	24 W	1.900 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.172	QUADRADO	30 W	2.400 lm	4.000 K	CX	10 UN
LED90.173	QUADRADO	45 W	3.600 lm	4.000 K	CX	5 UN
LED90.174	QUADRADO	30 W	2.400 lm	6.500 K	CX	10 UN
LED90.175	QUADRADO	45 W	3.600 lm	6.500 K	CX	5 UN

VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ NEUTRA
4.000 K

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED90.208	QUADRADO	18 W	1.400 lm	4000 K	CX	20 UN
LED90.214	QUADRADO	18 W	1.400 lm	6500 K	CX	20 UN
LED90.209	QUADRADO	24 W	1.900 lm	4000 K	CX	20 UN
LED90.215	QUADRADO	24 W	1.900 lm	6500 K	CX	20 UN

- Bivolt.
- Indicado para ambientes internos.
- Possui driver incluso.
- Produto leve e compacto, sendo de fácil instalação.
- Possui baixo aquecimento e consumo de energia.

SAIBA MAIS:
PAINEL LED



MODELOS DE SOBREPOR



LED90.67

Potência: 18 W



LED90.64

Potência: 18 W

BRANCO

COR

VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ NEUTRA
4.000 K

LUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED90.60	REDONDO	12 W	840 lm	6.500 K	CX	30 UN
LED90.61	REDONDO	18 W	1.400 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.62	REDONDO	24 W	1.900 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.63	REDONDO	12 W	840 lm	3.000 K	CX	30 UN
LED90.64	REDONDO	18 W	1.400 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.65	REDONDO	24 W	1.900 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.161	REDONDO	12 W	840 lm	4.000 K	CX	30 UN
LED90.162	REDONDO	18 W	1.400 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.163	REDONDO	24 W	1.900 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.66	QUADRADO	12 W	840 lm	6.500 K	CX	30 UN
LED90.67	QUADRADO	18 W	1.400 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.68	QUADRADO	24 W	1.900 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.69	QUADRADO	12 W	840 lm	3.000 K	CX	30 UN
LED90.70	QUADRADO	18 W	1.400 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.71	QUADRADO	24 W	1.900 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.164	QUADRADO	12 W	840 lm	4.000 K	CX	30 UN
LED90.165	QUADRADO	18 W	1.400 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.166	QUADRADO	24 W	1.900 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.168	QUADRADO	30 W	2.400 lm	6.500 K	CX	10 UN
LED90.169	QUADRADO	45 W	3.600 lm	6.500 K	CX	5 UN
LED90.170	QUADRADO	30 W	2.400 lm	4.000 K	CX	10 UN
LED90.171	QUADRADO	45 W	3.600 lm	4.000 K	CX	5 UN

PRETO

COR

VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ NEUTRA
4.000 K

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED90.244	QUADRADO	18 W	1400 lm	4000 K	CX	20 UN
LED90.250	QUADRADO	18 W	1400 lm	6500 K	CX	20 UN
LED90.245	QUADRADO	24 W	1900 lm	4000 K	CX	20 UN
LED90.251	QUADRADO	24 W	1900 lm	6500 K	CX	20 UN

- Bivolt.
- Indicado para ambientes internos.
- Possui driver incluso.
- Produto leve e compacto, sendo de fácil instalação.
- Possui baixo aquecimento e consumo de energia.



LED90.244

Potência: 18 W

PAINEL LED DE SOBREPOR

PAINEL LED DE SOBREPOR

Driver em alumínio incluso

Bivolt automático

SAIBA MAIS:
PAINEL LED



ESPETO LED PARA JARDIM

PINCHO LED PARA JARDÍN | SPIKE LAWN LED



VIDA ÚTIL
ATÉ 15.000H



LUZ FRIA
6.500 K



LUZ QUENTE
3.000 K



AZUL



ÂMBAR



VERDE



CÓDIGO



POTÊNCIA



FLUXO LUMINOSO



TEMP. DE COR



UN. DE VENDA



MASTER

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED90.100	5 W	400 lm	3.000 K	CX	50 UN
LED90.101	5 W	420 lm	6.500 K	CX	50 UN
LED90.102	5 W	-	VERDE	CX	50 UN
LED90.103	5 W	-	AZUL	CX	50 UN
LED90.104	5 W	-	ÂMBAR	CX	50 UN

- IP65.
- Tamanho: 26,5 x 9,5 cm.
- Vida média: até 15.000 h.

SAIBA MAIS:
ESPETO LED



LUMINÁRIA LED SLIM

LUMINARIA LED SLIM | LED FIXTURE



VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H



LUZ FRIA
6.500 K



LUZ QUENTE
3.000 K



CÓDIGO



POTÊNCIA



FLUXO LUMINOSO



TEMP. DE COR




TAMANHO



UN. DE VENDA



MASTER

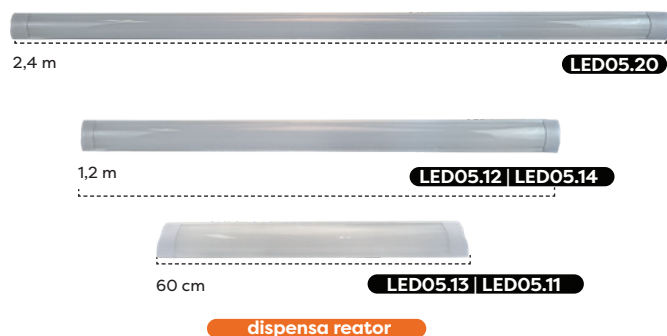

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
LED05.11	18 W	1.000 lm	6.500 K	60 x 7,5 x 2,3 cm	CX	20 UN
LED05.13	18 W	1.100 lm	3.000 K	60 x 7,5 x 2,3 cm	CX	20 UN
LED05.12	36 W	2.000 lm	6.500 K	120 x 7,5 x 2,3 cm	CX	20 UN
LED05.14	36 W	2.200 lm	3.000 K	120 x 7,5 x 2,3 cm	CX	20 UN
LED05.20	72 W	4.700 lm	6.500 K	240 x 7,5 x 2,3 cm	CX	20 UN

- Substitui lâmpadas tubulares.
- Acompanha parafusos e base de sustentação.
- Não necessita de reator.
- Bivolt.
- Tecnologia LED SMD.
- Vida útil: até 30.000 h.

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA LED SLIM



LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA | LED EMERGENCY LAMP



LUZ FRIA
6.500 K



Posição Luz Baixa 4 hrs
Posição Luz Alta 2 hrs



CÓDIGO



LED'S



POTÊNCIA



TENSÃO



TAMANHO



UN. DE VENDA



MASTER

CÓDIGO	LED'S	POTÊNCIA	TENSÃO	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
17.16	30 LED's	8 W	BIVOLT	16 x 4,3 x 2,4 cm	CX	40 UN
17.15	80 LED's	30 W	BIVOLT	17 x 16,1 x 4 cm	CX	10 UN

- Bivolt.
- Botão regulador de luminosidade.
- Incluso bateria recarregável de lítio.
- Acompanha alças e parafusos para fixação (parede/teto).
- Botão teste para verificar bateria.
- Design compacto.
- Baixo consumo de energia.
- Segurança e conforto em momentos de queda de energia.



Posição Luz Baixa 5 hrs
Posição Luz Alta 3 hrs

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA



LUMINÁRIA LED TARTARUGA

LUMINARIA LED TORTUGA | BUNKER LED LIGHT




VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H


LUZ FRIA
6.500 K

LUZ QUENTE
3.000 K

As tartarugas LED são uma ótima escolha para uma boa iluminação em áreas externas, podendo trazer uma economia de até 60% de energia. O ângulo de abertura de 120° proporciona melhor distribuição da luz.

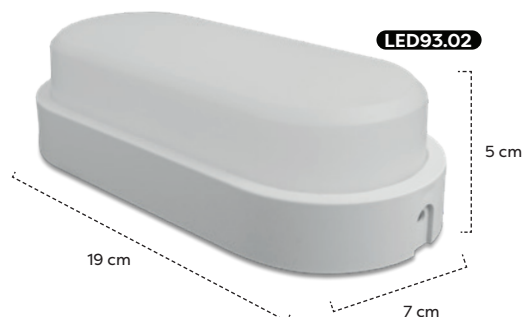

IP65

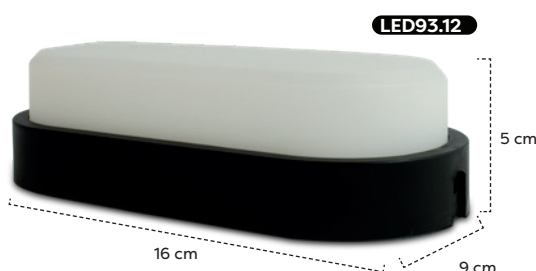

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED93.01	5 W	400 lm	BIVOLT	3000 K	CX	50 UN
LED93.06	5 W	400 lm	BIVOLT	6500 K	CX	50 UN
LED93.02	12 W	1000 lm	BIVOLT	3000 K	CX	50 UN
LED93.07	12 W	1000 lm	BIVOLT	6500 K	CX	50 UN

• Ligação direta na rede elétrica

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED93.11	5 W	400 lm	BIVOLT	3000 K	CX	50 UN
LED93.16	5 W	400 lm	BIVOLT	6500 K	CX	50 UN
LED93.12	12 W	1000 lm	BIVOLT	3000 K	CX	50 UN
LED93.17	12 W	1000 lm	BIVOLT	6500 K	CX	50 UN

• Ligação direta na rede elétrica

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA LED
TARTARUGA



LUMINÁRIA TARTARUGA

LUMINARIA TORTUGA | BUNKER LIGHT



Difusor em vidro de 6 mm
Corpo em alumínio injetado
Borracha na base para melhor vedação
IP54

BASE E-27

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
17.20	60 W	BIVOLT	Branca	21x10,5 x 8 cm	CX	20 UN
17.21	60 W	BIVOLT	Preta	21x10,5 x 8 cm	CX	20 UN

- Cores branca ou preta.
- Difusor em vidro de 6 mm.
- Resistente à corrosão.
- Compatível com lâmpadas eletrônicas.
- Bocal E-27.
- Corpo em alumínio injetado.
- Pintura epóxi.
- Borracha na base para melhor vedação.
- Parafusos em aço inox.



Compatível com as Lâmpadas
LED Foxlux até 12,5 cm
(lâmpadas não inclusas)

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA
TARTARUGA



ILUMINAÇÃO

MAT. ELÉTRICOS

UTILIDADES

SMART

PENDENTE LED PARA MECÂNICO

COLGANTE LED MECÂNICO | LED WORKING



VIDA ÚTIL
ATÉ 25.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LED17.25



Gancho para pendurar

Funções:

- Ligado,
- Desligado,
- Alerta (piscando).

Base imantada para fixação na lataria do carro durante o uso



Compatível com as pilhas Foxlux AA (Pilhas não inclusas)

CÓDIGO

POTÊNCIA

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

LED17.25

3 W

PILHAS AA (3 UN)

BLISTER

12 UN

48 UN

- Chave seletora de função: ligado, alerta, desligado.
- Botão alerta para diminuir o consumo.
- LED embutido com proteção anti-quedas.
- Alimentação: 3 pilhas AA (não inclusas).

SAIBA MAIS:

PENDENTE LED



LANTERNA ABS RECARREGÁVEL

LINTERNA RECARGABLE • LED TORCH



VIDA ÚTIL
ATÉ 100.000H

LUZ FRIA
6.500 K

11 LED'S 44.07

2 níveis de intensidade



Recarregável

5 LED'S 44.06

26 cm

18 cm

CÓDIGO

LED'S

POTÊNCIA

UN. DE VENDA

MASTER

44.06

5 LED'S

0,2 W

BLISTER

24 UN

44.07

11 LED'S

0,5 W

BLISTER

12 UN

- Bivolt.
- 2 níveis de intensidade.
- Recarregáveis.
- 11 Led's: duração de até 12h de luz.
- 5 Led's: duração de até 8h de luz.
- Plugue retrátil hexagonal embutido na base.
- Com chave seletora de funções: desligado, parcial, todos os led's.
- Alumínio interno para maior luminosidade.

SAIBA MAIS:

LANTERNA LED 5 E 11 LED'S



LANTERNA 1 LED

LINTERNA 1 LED • LED TORCH



VIDA ÚTIL
ATÉ 100.000H

LUZ FRIA
6.500 K



44.10

44.11

18,5 cm

15 cm



ALIMENTAÇÃO

Utiliza 2 pilhas D

ALIMENTAÇÃO

Utiliza 2 pilhas AA

Compatível com as pilhas Foxlux D (Pilhas não inclusas)



Compatível com as pilhas Foxlux AA (Pilhas não inclusas)



CÓDIGO

POTÊNCIA

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

44.10

0,5 W

PILHA D (2 UN)

BLISTER

12 UN

48 UN

44.11

0,5W

PILHA AA (2 UN)

BLISTER

12 UN

48 UN

- Alto brilho.
- Alimentação: pilhas (não inclusas).
- Leve.
- Compacta.
- Anatômica.

SAIBA MAIS:

LANTERNA LED 1 LED



MINI LANTERNA LED DE ALUMÍNIO

MINI LINTERNA DE ALUMINIO LED • TORCH ALUMINUM CASE



Utiliza 2 pilhas AA

Compatível com as pilhas Foxlux AA (Pilhas não inclusas)



Utiliza 3 pilhas AAA

Compatível com as pilhas Foxlux AAA (Pilhas não inclusas)



CÓDIGO	LED'S	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	TAMANHO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
44.04	1 LED	1W	Pilha AAA (3 UN)	9,5 cm x 3 cm	BLISTER	10 UN	100 UN
44.05	1 LED	1W	Pilha AA (2 UN)	15 cm x 2,5 cm	BLISTER	10 UN	100 UN

- 1 LED de alto brilho com vida útil de até 100.000 h.
- Corpo em alumínio.
- Alimentação a pilhas (não inclusas).
- Compacta.
- Design moderno.
- Resistente à umidade e quedas.

SAIBA MAIS:
MINI LANTERNA LED EM ALUMÍNIO



MINI LANTERNA COM ZOOM

MINI LINTERNA ZOOM • ZOOM LED TORCH



Compatível com as pilhas Foxlux AAA (Pilhas não inclusas)



CÓDIGO	LED'S	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
44.03	1 LED	1W	3 PILHAS AAA	BLISTER	10 UN	100 UN

- Função zoom com 4 níveis.
- À prova de umidade (não submergir).
- Resistente a quedas.
- Potência: 1W.
- Alcance de 5 metros.

SAIBA MAIS:
MINI LANTERNA LED COM ZOOM



MINI LANTERNA 1 LED - RECARREGÁVEL

MINI LINTERNA RECARREGABLE • RECHARGEABLE LED TORCH



Alimentação: Bateria (Cabo USB incluso)

CÓDIGO	LED'S	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
44.08	1 LED	1W	CABO USB/BATERIA	BLISTER	10 UN	100 UN


- 2 níveis de iluminação.
- Função alerta.
- Incluso cabo USB de recarga de 50 cm.
- Potência: 1W.
- Tempo de carregamento 2h.
- Duração da bateria:
 - Em alto brilho: 2-3h.
 - Em baixo brilho: 4-5h.
 - Em função alerta: 6-8h.

SAIBA MAIS:
MINI LANTERNA LED RECARREGÁVEL



LÂMPADA PARA GELADEIRA E MICROONDAS

LÁMPARA DE HELADERA Y MICROONDAS | MICROWAVE OVEN LAMP



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	TEMP. DE COR	VIDA ÚTIL	UN. DE VENDA	MASTER
IG15.1	15 W	127 V	2.700 K	750 h	10 UN	500 UN
IG15.2	15 W	220 V	2.700 K	1000 h	10 UN	500 UN
24IG15.1	15 W	127 V	2.700 K	750 h	PCT 1 UN	150 UN
24IG15.2	15 W	220 V	2.700 K	1000 h	PCT 1 UN	150 UN

- Luz Quente.
- Disponível em 127 V e 220 V.
- Incandescente.
- Base E-14

SAIBA MAIS:
LÂMP. GELADEIRA E MICROONDAS



LÂMPADA HALÓGENA CLÁSSICA

LÁMPARA HALÓGENA CLÁSICA | INCANDESCENT HALOGEN LAMP



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	VIDA ÚTIL	UN. DE VENDA	MASTER
HC42.1	42 W	127 V	730 lm	CX	10 UN	100 UN
HC42.2	42 W	220 V	630 lm	CX	10 UN	100 UN
HC70.1	70 W	127 V	1.450 lm	CX	10 UN	100 UN
HC70.2	70 W	220 V	1.250 lm	CX	10 UN	100 UN
HC100.1	100 W	127 V	2.160 lm	CX	10 UN	100 UN
HC100.2	100 W	220 V	1.950 lm	CX	10 UN	100 UN

- Indicada para churrasqueiras e iluminação em geral.
- Opção mais acessível para substituir lâmpadas incandescentes.
- Base E-27

SAIBA MAIS:
LÂMPADA HALÓGENA



LUMINÁRIA LED PORTÁTIL



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	COR	AUTONOMIA	MASTER
LED18.01	4 W	5 V	215 lm	Branca	4 horas	50 UN
LED18.02	4 W	5 V	215 lm	Preta	4 horas	50 UN

- 3 temperaturas de cor.
- Ajuste de direção e intensidade.
- Inclui cabo USB de 1 metro.
- Autonomia de até 4 horas fora da tomada.

Botão Touch

Multifuncional,
Dobrável, Leve e Compacta

Alça para Pendurar

Foxlux. É claro.



FITA ISOLANTE DE PVC


CINTA AISLANTE DE PVC | INSULATION TAPE



Alta flexibilidade e ótima aderência, ajustando-se perfeitamente às mais diferentes superfícies. Qualidade certificada internacionalmente, proporcionando maior segurança no isolamento de componentes elétricos. Para uso profissional ou doméstico.

Espessura de
0,15 mm

Excelente
memória
elástica

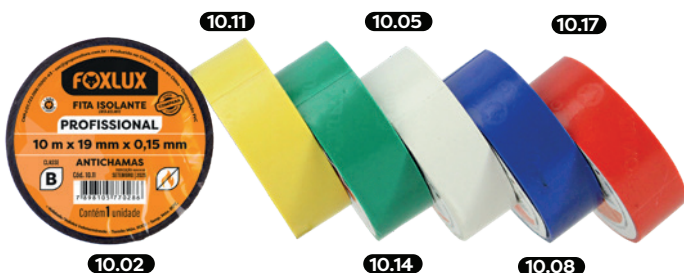

CÓDIGO	TAMANHO	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
10.01	5 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	40 UN
10.19	5 m	6 CORES	BLISTER C/ 6 UN	10 UN	30 UN
10.44	POTE 5 m	PRETA	POTE C/ 50 UN	-	6 UN
10.02	10 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.05	10 m	BRANCA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.08	10 m	AZUL	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.11	10 m	AMARELA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.14	10 m	VERDE	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.17	10 m	VERMELHA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.45	POTE 10 m	PRETA	POTE C/ 35 UN	-	6 UN
10.03	20 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	20 UN
10.46	POTE 20 m	PRETA	POTE C/ 25 UN	-	6 UN
10.04	30 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	10 UN
10.47	POTE 30 m	PRETA	POTE C/ 20 UN	-	6 UN
24.32	AS 5 m	PRETA	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.10	AS 10 m	PRETA	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.12	AS 10 m	BRANCA	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.14	AS 10 m	AZUL	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.16	AS 10 m	AMARELO	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.18	AS 10 m	VERDE	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.20	AS 10 m	VERMELHA	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.11	AS 20 m	PRETA	PCT C/ 1 UN	-	150 UN

- Largura de 19 mm.
- Espessura de 0,15 mm.
- Em PVC antichamas: não propaga o fogo.
- Disponível em 6 cores.
- Excelente memória elástica.
- Isola fios com tensão até 600 V.
- Marca Foxlux e o desenho da raposa gravado na fita.
- Melhor aderência na cola.
- Única no mercado com versão de 30 m.

SAIBA MAIS:
FITA ISOLANTE



FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

CINTA AISLANTE DE AUTOFUSIÓN | FUSING TAPE



Espessura de 0,76 mm.
Resistente aos raios UV.

CÓDIGO	TAMANHO	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
10.51	2 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	12 UN
10.52	5 m	PRETA	ROLO	12 UN	120 UN
10.53	10 m	PRETA	ROLO	12 UN	120 UN

- Largura: 19 mm.
- Espessura: 0,76 mm.
- Alta tensão: indicada para isolamento primária e vedação em emendas, conexões e instalação de acessórios em fios e cabos.
- Vedação contra umidade.
- Resistente aos raios UV: evita o ressecamento do material com o passar do tempo.
- Cor: Preta.
- Usada para cabos coaxiais.

SAIBA MAIS:
FITA ISOLANTE



ABRAÇADEIRAS

PRECINTOS | CABLE TIE



Com embalagem Ziploc®, que garante melhor conservação, evitando ressecamento e aumentando a vida útil do produto



CÓDIGO	TAMANHO	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
18.01	100 x 2,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.11	100 x 2,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.02	140 x 2,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.12	140 x 2,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.04	140 x 3,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.14	140 x 3,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.03	200 x 2,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.13	200 x 2,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.05	200 x 3,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	160 UN
18.15	200 x 3,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	160 UN
18.07	200 x 4,8 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	100 UN
18.17	200 x 4,8 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	100 UN
18.06	280 x 3,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	120 UN
18.16	280 x 3,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	120 UN
18.08	280 x 4,8 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	80 UN
18.18	280 x 4,8 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	80 UN
18.10	370 x 7,0 mm	BRANCA	PCT C/ 50 UN	10 UN	80 UN
18.20	370 x 7,0 mm	PRETA	PCT C/ 50 UN	10 UN	80 UN
18.09	380 x 4,8 mm	BRANCA	PCT C/ 50 UN	10 UN	100 UN
18.19	380 x 4,8 mm	PRETA	PCT C/ 50 UN	10 UN	100 UN
18.25	450 x 6,5 mm	BRANCA	PCT C/ 50 UN	10 UN	80 UN
18.26	450 x 6,5 mm	PRETA	PCT C/ 50 UN	10 UN	80 UN
18.23	530 x 12,7 mm	BRANCA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.24	530 x 12,7 mm	PRETA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.21	760 x 9,0 mm	BRANCA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.22	760 x 9,0 mm	PRETA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.50	DIVERSOS	Preta/Branca	POTE C/ 600	-	20

Contém um pacote com 100 UN de cada código: 18.01 - 18.02 - 18.07 - 18.11 - 18.12 - 18.17

- Nylon® de alta resistência.
- Qualidade certificada internacionalmente.
- Várias opções de tamanhos.
- Disponível nas cores branca e preta.
- Proteção UV.

SAIBA MAIS:
ABRAÇADEIRA



FIO CRISTAL

CABLE CRISTAL • AUDIO CABLE



FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

CÓDIGO	ESPESSURA	TAMANHO	UN. DE VENDA
66.40	0,75 mm	100 m	1 ROLO
66.46	0,75 mm	300 m	1 BOBINA
66.41	1,00 mm	100 m	1 ROLO
66.47	1,00 mm	300 m	1 BOBINA
66.42	1,5 mm	100 m	1 ROLO
66.48	1,5 mm	300 m	1 BOBINA
66.43	2,5 mm	100 m	1 ROLO
66.49	2,5 mm	300 m	1 BOBINA

- Produzido em PVC especial incolor, que torna o produto discreto na instalação.
- Capa: PVC cristal.
- Possui tarja colorida para identificação do polo positivo e negativo. As cores variam de acordo com a espessura do fio:
 - 0,75 mm - cor verde.
 - 1,00 mm - cor vermelha.
 - 1,50 mm - cor azul.
 - 2,50 mm - cor preta.

SAIBA MAIS:
FIO CRISTAL



FIO BICOLOR PARA ÁUDIO

CABLE BICOLOR PARA AUDIO | AUDIO CABLE



FABRICAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO	ESPESSURA	TAMANHO	MASTER
66.50	0,75 mm	100 m	1 ROLO
66.56	0,75 mm	300 m	1 BOBINA
66.51	1,00 mm	100 m	1 ROLO
66.57	1,00 mm	300 m	1 BOBINA
66.52	1,5 mm	100 m	1 ROLO
66.58	1,5 mm	300 m	1 BOBINA
66.53	2,5 mm	100 m	1 ROLO
66.59	2,5 mm	300 m	1 BOBINA

- Produto de fabricação própria.
- Cabo paralelo Bicolor.
- Possui uma tarja na cor preta que facilita a identificação dos polos positivo e negativo durante a instalação.



SAIBA MAIS:
FIO BICOLOR

CABO COAXIAL

CABLE COAXIAL | COAXIAL CABLE

Recomendado para instalações de antenas individuais ou coletivas - VHF, UHF e parabólicas - e em sistema de câmeras de vigilância por TV (CFTV).



SAIBA MAIS:
CABO COAXIAL



FABRICAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO	MASTER
66.03	RG 59 47%	100 m	6 ROLOS
66.04	RG 6 67%	100 m	6 ROLOS
66.05	RG 59 67%	100 m	6 ROLOS
66.06	RG 59 95%	100 m	6 ROLOS
66.07	RG 6 95%	100 m	6 ROLOS
66.08	RG 59 67%	300 m	2 BOBINAS
66.09	RG 59 95%	300 m	2 BOBINAS
66.10	RG 6 95%	300 m	2 BOBINAS
66.11	RG 59 47%	300 m	2 BOBINAS
66.12	RG 6 67%	300 m	2 BOBINAS
66.15	BIPOLAR 80%	100 m	6 UN
66.16	RG 59 67%	7 m	20 UN
66.17	RG 59 67%	15 m	20 UN
66.29	RG 6 67%	1200 m	1 BOBINA
66.30	RG 59 95%	1200 m	1 BOBINA
66.31	RG 6 95%	1200 m	1 BOBINA
66.32	RG 59 67%	1200 m	1 BOBINA
66.33	RG 59	1 m	50 UN
66.34	RG 59	3 m	50 UN

- Embalagens maiores para revenda com 100 m (rolo) e 300 m (bobina).
- Embalagens individuais com 1, 3, 7 e 15 metros, acompanham conectores.
- Matéria prima virgem.

CABO CFTV

CABLE CFTV | CFTV CABLE

Ideal para instalações de segurança eletrônica, circuitos eletrônicos e de vigilância.



CÓDIGO	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
66.68	100 m	CX	4 UN
66.67	305 m	CX	2 UN

- Revestimento em policloreto de vinila.
- Diâmetro: 8 x 24 AWG (0,48 mm).
- Impedância: 100 ohms.



SAIBA MAIS:
CABO CFTV

⚡ ALICATE DECAPADOR GIRATÓRIO PARA CABO COAXIAL

ALICATE PELACABLE GIRATORIO PARA CABLE COAXIAL | COAXIAL CABLE STRIPPER



37.10

Conectores compatíveis:
RG6 e RG59



CÓDIGO

MIDDLE

MASTER

37.10

10 UN

60 UN

- Com 2 lâminas precisas.
- Decapa capas internas e externas.
- Com chave para ajuste das lâminas de acordo com o tamanho do cabo.
- Pequeno, de fácil manuseio.
- Cabos compatíveis: RG6 e RG59.

SAIBA MAIS:

ALICATES PARA CABOS



⚡ ALICATE DE CRIMPAR

PINZA PARA CRIMPEAR | TELEPHONE PLIER



37.01

Plug compatível: RJ-45



CÓDIGO

MIDDLE

MASTER

37.01

10 UN

60 UN

- Cabo antidesslizante.
- 2 lâminas resistentes e precisas.
- Trava para manter fechado quando sem uso.
- Crimpa, decapa e corta cabos de rede.
- Corta cabos de telefone.
- Plug compatível: RJ-45.

SAIBA MAIS:

ALICATES PARA CABOS



⚡ ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR COAXIAL

PINZA PARA CRIMPEAR | TELEPHONE PLIER



37.07

Conectores compatíveis:
RG6 e RG59



CÓDIGO

MIDDLE

MASTER

37.07

10 UN

60 UN

- Crimpagem profissional: a mesma utilizada pelas operadoras de TV a cabo.
- Para acabamentos nas conexões dos cabos.
- Elimina problemas de mau contato e perda de sinal.
- Conectores compatíveis: RG6 e RG59.

SAIBA MAIS:

ALICATES PARA CABOS



⚡ ALICATE DECAPADOR COM REGULAGEM

ALICATE PELACABLES REGULABLE | CABLE STRIPPER



37.09

Com botão de ajuste de pressão das lâminas



CÓDIGO

MIDDLE

MASTER

37.09

10 UN

60 UN

- Com 2 lâminas precisas.
- Decapa capas internas e externas.
- Com chave para ajuste das lâminas de acordo com o tamanho do cabo.
- Tamanho pequeno, de fácil manuseio.
- Cabos compatíveis: RG6 e RG59.

SAIBA MAIS:

ALICATES PARA CABOS



ILUMINAÇÃO

MAT. ELÉTRICOS

UTILIDADES

SMART

PASSA FIO COM ALMA DE AÇO

PASA CABLE CON ALMA DE ACERO • FISH TAPE



FABRICAÇÃO PRÓPRIA



65.01

Aço interno para dar maior robustez

Ponta Boleada

Ponta com abertura

CÓDIGO

TAMANHO

MASTER

65.01	10 m	30 UN
65.02	15 m	30 UN
65.03	20 m	20 UN
65.04	30 m	20 UN

- Fabricação própria.
- Produzido em polipropileno.
- Alma de aço (não arrebenta ao puxar).
- Um produto de qualidade profissional.
- 4 opções de tamanho: 10, 15, 20 e 30 m.
- Material mais liso, facilitando o deslize do produto nas tubulações.

SAIBA MAIS: PASSA FIO



BOCAL EM PORCELANA

BOQUILLA DE PORCELANA • PORCELAIN LAMPHOLDER



Ideal para utilização em luminárias e spots. Compatível com diversos modelos de lâmpadas.



40.05

40.03

40.04

40.08

40.14

40.10

40.11

40.09

40.14-P

Resistente a altas temperaturas

- Modelos com base E-27 para redes de tensão até 250 V, com limite de corrente até 4 A.
- Modelos com base E-40 para redes de tensão até 500 V, com limite de corrente até 16 A.
- Material reforçado.
- Resistente a altas temperaturas.



SAIBA MAIS: BOCAL EM PORCELANA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

BASE

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

40.01	BOCAL DE PORCELANA CÔNICO REFORÇADO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.02	BOCAL PORCELANA P/ LAMPÂDAS	E-40	UN	25 UN	100 UN
40.03	BOCAL PORCELANA DE TEMPO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.04	ADAPTADOR PORCELANA E-27 P/ E-40	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.05	BOCAL PORCELANA ANGULAR	E-27	UN	10 UN	100 UN
40.06	BOCAL PORCELANA FIXO P/ TETO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.07	BOCAL PORCELANA FIXO P/ TETO	E-14	UN	25 UN	100 UN
40.08	ADAPTADOR PORCELANA E-40 P/ E-27	E-40	UN	25 UN	100 UN
40.09	BOCAL PORCELANA P/ PLAFONIER	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.10	BOCAL PORCELANA P/ SPOT LISO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.11	BOCAL PORCELANA SPOT C/ ALÇA	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.14	PLAFON DE PLÁSTICO C/ BOCAL DE PORCELANA	E-27	UN	-	50 UN
40.14-P	PLAFON PLÁSTICO PRETO C/ BOCAL DE PORCELANA	E-27	UN	-	50 UN
24.48	AS BOCAL PORCELANA P/ PLAFONIER	E-27	PCT	-	150 UN
24.49	AS BOCAL PORCELANA P/ SPOT LISO	E-27	PCT	-	150 UN
24.68	AS ADAPTADOR PORCELANA E-27 P/ E-40	E-27	PCT	-	100 UN
24.69	AS BOCAL PORCELANA FIXO P/ TETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.72	AS BOCAL PORCELANA SPOT C/ ALÇA	E-27	PCT	-	150 UN

BOCAL EM TERMOPLÁSTICO

BOQUILLA EN TERMOPLÁSTICO • THERMOPLASTIC



Disponível em diversos modelos, adaptando-se às mais diferentes aplicações.



43.01TB

43.09T



SAIBA MAIS: BOCAL TERMOPLÁSTICO

- Produzido em Nylon[®] termoplástico.
- Aplicação em redes elétricas de até 250 V.
- Limite de corrente de até 4 A.

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

COR

BASE

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

43.01T	PENDENTE C/ RABICHO	PRETO	E-27	UN	25 UN	500 UN
43.01TB	PENDENTE C/ RABICHO	BRANCO	E-27	UN	25 UN	500 UN
43.02B	PENDENTE S/ CHAVE	PRETO	E-27	UN	25 UN	500 UN
43.02BB	PENDENTE S/CHAVE	BRANCO	E-27	UN	25 UN	500 UN
43.03T	PENDENTE P/ ABAJUR	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.03TB	PENDENTE P/ ABAJUR	BRANCO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.04T	FIXO DE TETO	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.04TB	FIXO DE TETO	BRANCO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.05T	PENDENTE C/ CHAVE	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.06T	ADAP. C/ PLUG MACHO	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.09T	BOCAL BORRACHA C/ RABICHO	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.10T	PENDENTE C/ RABICHO POTE	PRETO	E-27	POTE C/ 50 UN	-	6 UN
43.11B	PENDENTE S/ CHAVE POTE	PRETO	E-27	POTE C/ 50 UN	-	6 UN
43.12T	ADAP. C/ PLUG MACHO POTE	PRETO	E-27	POTE C/ 50 UN	-	6 UN
24.50	AS PENDENTE C/ RABICHO	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.51	AS PENDENTE S/ CHAVE	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.52	AS FIXO DE TETO	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.53	AS PENDENTE C/ CHAVE	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.54	AS ADAP. C/ PLUG MACHO	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.73	AS BOCAL PENDENTE P/ ABAJUR	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN

⚡ SENSORES

Ofereça aos seus clientes soluções que unem tecnologia e eficiência com os Sensores para Iluminação Foxlux. Disponíveis nos modelos por presença e por luminosidade, eles garantem o acionamento automático das luzes apenas quando necessário, promovendo economia de energia e maior praticidade no dia a dia.

⚡ SENSORES DE PRESENÇA



Modelos com esquema de ligação por fios

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	ALCANCE	MIDDLE	MASTER
32.09	SENSOR DE PRESENÇA TETO EMBUTIR	BIVOLT	6 m	20 UN	120 UN
32.03	SENSOR DE PRESENÇA TETO SOBREPOR	BIVOLT	8 m	20 UN	120 UN
32.06	SENSOR SOBREPOR PAREDE/TETO	BIVOLT	8 m	20 UN	120 UN
32.07	SENSOR PRESENÇA BASE BOCAL E-27	BIVOLT	6 m	20 UN	120 UN

- Acende as luzes sempre que percebe movimentação.
- CONFIGURAÇÃO DE TEMPO E SENSIBILIDADE: Controla o tempo em que a luz permanece acesa e a sensibilidade da detecção de movimento.
- Ângulo de detecção: 360°.
- Acende e apaga as luzes automaticamente, de acordo com detecção de presença ou luminosidade.

SAIBA MAIS:
SENSORES



Modelo com bocal

⚡ SENSOR/BOCAL DE FOTOCÉLULA



Modelo com bocal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	ALCANCE	MIDDLE	MASTER
32.11	BOCAL E-27 COM FOTOCÉLULA	BIVOLT	6 m	20 UN	120 UN

- Acende ao anoitecer e apaga ao amanhecer.
- Modelo com bocal.
- Ângulo de detecção: 360°.
- Acende e apaga as luzes automaticamente, de acordo com detecção de presença ou luminosidade.

SAIBA MAIS:
SENSORES



VARAL DE LUZES

CUERDA DE LUCES CON BOQUILLA • STRING LIGHT



43.13

Permite conexões para emendas

Tamanho: 10, 20 e 30 m

Bocais E-27



CÓDIGO	TAMANHO	POTÊNCIA	BOCAIS	MASTER
43.13	10 m	120 W	10 BOCAIS	10 UN
43.14	20 m	240 W	20 BOCAIS	8 UN
43.15	30 m	360 W	30 BOCAIS	4 UN

- Bivolt.
- Possui conexão para emenda (com tampa se não for utilizada).
- Todas as conexões são impermeáveis (IP65).
- Cabo do plug com 1 metro de comprimento.
- Espaçamento de 1 metro entre os bocais.
- Base E-27.
- Fios com 1 mm² de espessura.
- Bocais com rabicho de 15 cm.

SAIBA MAIS:

VARAL DE LUZES



CONECTOR DE PORCELANA

BORNERA DE PORCELANA • PORCELAIN CON

Para conexões que exigem resistência de até 350°C de temperatura. Ideais para chuveiros elétricos.



04.11



04.12



CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MASTER
04.11	Bipolar 10 mm	CX C/ 50 UN	10 UN
04.13	Bipolar 16 mm	CX C/ 50 UN	6 UN
24.05	Bipolar 10 mm	PCT C/ 1 UN	150 UN
24.23	Bipolar 10 mm	PCT C/ 2 UN	50 UN
24.07	Bipolar 16 mm	PCT C/ 1 UN	150 UN
24.24	Bipolar 16 mm	PCT C/ 2 UN	50 UN
04.12	Tripolar 10 mm	CX C/ 50 UN	10 UN
04.14	Tripolar 16 mm	CX C/ 12 UN	27 UN
24.06	Tripolar 10 mm	PCT C/ 1 UN	150 UN
24.25	Tripolar 10 mm	PCT C/ 2 UN	50 UN
24.43	Tripolar 16 mm	PCT C/ 1 UN	150 UN
24.47	Tripolar 16 mm	PCT C/ 2 UN	50 UN

- Isolação de até 600 V (externo).
- Modelos 10 mm - corrente até 25 A.
- Modelos 16 mm - corrente até 50 A.

SAIBA MAIS:
CONECTOR
DE PORCELANA



ISOLADOR DE PORCELANA

AISLADOR DE PORCELANA • PORCELAIN INSULATOR



40.30



40.31



40.32



CÓDIGO	MODELO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
40.30	Isol. de Porc. (Roldana)	67 x 72 mm	10 UN	40 UN
40.31	Isol. de Porc. (Pimentão)	54 x 72 mm	10 UN	40 UN
40.32	Isol. de Porc. (Roldana)	54 x 57 mm	10 UN	60 UN

- Para distribuição de fios na rede elétrica.
- Fabricado em porcelana esmaltada.
- Para uso industrial.
- Disponível em 3 modelos.


SAIBA MAIS:
ISOLADOR
DE PORCELANA



Para distribuição de fios na rede elétrica

⚡ PINO POLARIZADO DE PORCELANA

CLAVIJA POLARIZADO DE PORCELANA • PORCELAIN PLUG

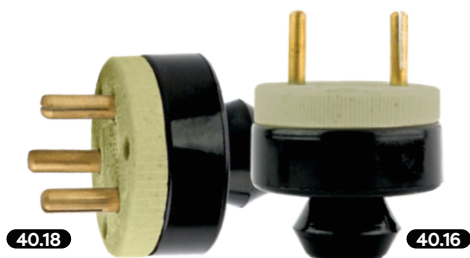

Modelos bipolar e tripolar

CÓDIGO	MODELO	CORRENTE	MIDDLE	MASTER
40.16	BIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.20	BIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN
40.18	TRIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.22	TRIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN

- Modelos bipolar e tripolar.
- Pinos com borne interno.
- Tensão até 380 V.
- Conecta aparelhos de alta potência com segurança e sem o risco de incêndios ou choques elétricos.

SAIBA MAIS:


PINO POLARIZADO DE PORCELANA



ILUMINAÇÃO

⚡ TOMADA POLARIZADA DE PORCELANA

TOMACORRIENTE POLARIZADO PORCELANA • PORCELAIN SOCKET

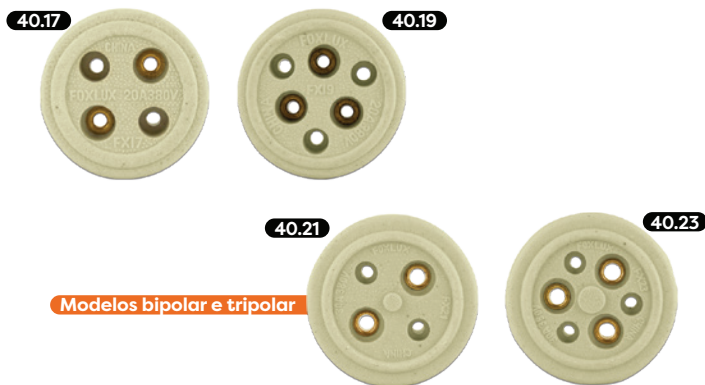

Modelos bipolar e tripolar

CÓDIGO	MODELO	CORRENTE	MIDDLE	MASTER
40.17	BIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.21	BIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN
40.19	TRIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.23	TRIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN

- Modelos bipolar e tripolar.
- Tensão até 380 V.
- Conecta aparelhos de alta potência com segurança e sem o risco de incêndios ou choques elétricos.

SAIBA MAIS:

TOMADA POLARIZADA DE PORCELANA



MAT. ELÉTRICOS

⚡ TOMADA INDUSTRIAL DE PORCELANA

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL EN PORCELANA • PORCELAIN SOCKET



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	CORRENTE	TENSÃO MÁX.	MIDDLE	MASTER
40.25	TOM. INDUST. PORCELANA	6,5 x 6,5 x 5 cm	25 A	250 V	25 UN	100 UN

- Resistente a altas temperaturas.
- Modelo de sobrepor.
- Fabricado em porcelana esmaltada

SAIBA MAIS:

TOMADA INDUSTRIAL DE PORCELANA



UTILIDADES

SMART





SOQUETE PARA LÂMPADA G13



13.03



CÓDIGO

TENSÃO MAX.

POTÊNCIA MAX.

CORRENTE

UN. DE VENDA

MASTER

13.03	250 V	200 W	4 A	PCT C/ 50 UN	20 UN
-------	-------	-------	-----	--------------	-------

- Tamanho do Rabicho: 10cm de comprimento.
- Base G-13 Compatível com todas as lâmpadas tubulares Foxlux.

SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA

ZÓCALO PARA LÂMPARA DICRÓICA | ADAPTOR

13.04

Corpo em porcelana
GU-10



CÓDIGO

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

13.04	PCT C/ 10 UN	10 UN	100 UN
-------	--------------	-------	--------

- Corpo em porcelana.
- Tensão 250 V.
- Compatível com lâmpadas GU10.

SAIBA MAIS:

SOQUETE PARA
LÂMPADA DICRÓICA



CHAVE TESTE

BUSCAPOLO • SCREWDRIVER TESTER

03.02



Haste em aço
carbono

03.08



03.07



Digital: display em cristal líquido



CÓDIGO

CORRENTE

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

03.02	100 V - 500 V	UN	50 UN	300 UN
03.03	100 V - 500 V	PCT C/ 12 UN	-	50 UN
03.05	100 V - 500 V	UN	100 UN	1000 UN
03.06	100 V - 500 V	PCT C/ 10 UN	-	60 UN
03.07	12 V - 220 V (DIGITAL)	BLISTER	50 UN	500 UN
03.08	100 V - 500 V	POTE C/50 UN	-	8 UN

- Chave Teste: Medições e aferições de tensão entre 100 V até 500 V.
- Chave Teste Digital: Medições e aferições de tensão entre 12 V até 250 V.
- Cabo injetado em PVC.
- Haste em Aço Carbono.
- Digital: display em cristal líquido.

SAIBA MAIS:

CHAVE TESTE



TESTADOR DE CONTINUIDADE E TENSÃO

PROBADOR CONTINUIDAD Y TENSION • SCREWDRIVER TESTER



03.09

Haste em aço carbono



CÓDIGO

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

03.09	BLISTER	10 UN	120 UN
-------	---------	-------	--------

- Acende quando o circuito está contínuo, identificando locais onde o fio possa estar partido.
- Identifica locais onde o fio pode estar partido.
- Identifica a polaridade de baterias.
- Avalia a tensão e continuidade de circuitos elétricos.
- Detecta fase de circuitos entre 70 VAC e 600 VAC (sem contato).
- Alimentação 2 pilhas de 1,5 V (incluídas).

SAIBA MAIS:

TESTADOR DE
CONTINUIDADE E TENSÃO



PROGRAMADOR DE TEMPO

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE • TIMER

Automatiza o funcionamento de equipamentos e sistemas elétricos. É fácil de programar e pode ser ligado diretamente à tomada elétrica. Utilizado em sistemas de iluminação, ventilação e aparelhos domésticos, como bebedouros e cafeteiras, entre outros.



CÓDIGO

MODELO

POTÊNCIA

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

16.01	PROG. DE TEMPO ANALÓGICO	BIVOLT	BLISTER	6 UN	48 UN
16.02	PROG. DE TEMPO DIGITAL	BIVOLT	BLISTER	6 UN	48 UN
16.08	PROG. DE TEMPO INDUSTRIAL DIGITAL	220 V	CAIXA	5 UN	50 UN



16.01 - ANALÓGICO

- Permite múltiplas programações com intervalos de 15 minutos (dentro de 24 h).
- Potência resistiva: 1300 W em 127 V / 2200 W em 220 V.
- Potência indutiva: 250 W em 127 V / 500 W em 220 V.
- Corrente: 10(2) A.
- Frequência de operação: 50/60 Hz.

Exclusivo fuse box: compartimento com fusível externo. Facilita uma eventual troca e não deixa queimar o equipamento



16.08 - INDUSTRIAL DIGITAL

- Possui bateria interna que mantém as programações em caso de falta de energia elétrica.
- Potência resistiva: 3000 W (16 A) em 220 V.
- Potência indutiva: 1750 W (8 A) em 220 V.

Permite 28 programações diferentes, contemplando dias variados da semana



16.02 - DIGITAL

- Permite múltiplas programações com intervalos de 15 minutos (dentro de 24 h).
- Potência resistiva: 1300 W em 127 V / 2200 W em 220 V.
- Potência indutiva: 250 W em 127 V / 500 W em 220 V.
- Corrente: 10(2) A.
- Frequência de operação: 50/60 Hz.
- Possui bateria interna que mantém as programações em caso de falta de energia elétrica.

Permite 20 programações diferentes com intervalo de 1 minuto, contemplando dias variados da semana

SAIBA MAIS:
PROGRAMADOR DE TEMPO



CAMPAINHA SEM FIO

TIMBRE INALÁMBRICO • WIRELESS DOOR BELL



12.01

2 modelos disponíveis:
- CAD 3 - Bivolt
- CAD 6 - 3 Pilhas AAA

Sem fio: fácil e rápido de instalar

Alcance de até 40 m com obstáculos e 100m sem obstáculos

CÓDIGO

MODELO

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

12.01	FX CAD 3 (36 TOQUES)	BIVOLT	BLISTER	10 UN	60 UN
12.19	FX CAD 6 (36 TOQUES)	3 PILHAS AAA	BLISTER	10 UN	60 UN

- 36 opções de toques.
- Disponível em 2 modelos: FX CAD 3 (Bivolt) ou FX CAD 6 (3 Pilhas AAA).
- Acionador resistente a chuva: IP-44.
- Botão com seleção de volume.
- Contém: 1 campainha, 1 acionador e 1 bateria A23 12 V para alimentação do acionador.
- Certificada pela Anatel.

modelo - 12.19

Compatível com as pilhas Foxlux AAA (Pilhas não inclusas)

SAIBA MAIS:

CAMPAINHA SEM FIO



ILUMINAÇÃO

MAT. ELÉTRICOS

UTILIDADES

SMART

ALICATE AMPERÍMETRO COM MULTÍMETRO PROFISSIONAL



CÓDIGO

MODELO

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MASTER

30.04

ALICATE AMPERÍMETRO C/
MULTÍMETRO PRO.

BATERIA 9 V

CX

10 UN

- Acompanha estojo, pilhas, pontas de prova e manual.
- Bateria 9 V inclusa.
- Alta precisão para medições elétricas.
- Bip sonoro para teste de continuidade.
- Possui teste por aproximação para tensão acima de 90V (NCV).
- Botão Data Hold que permite congelar o valor da medição no display.

ALICATE AMPERÍMETRO COM MULTÍMETRO PROFISSIONAL MINI



CÓDIGO

MODELO

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MASTER

30.05

ALICATE AMPERÍMETRO C/
MULTÍMETRO PRO. MINI

2 PINHAS TIPO AAA

CX

10 UN

- Acompanha estojo, pilhas, pontas de prova e manual.
- 2 Pilhas tipo AAA inclusa.
- Alta precisão para medições elétricas.
- Bip sonoro para teste de continuidade.
- Possui teste por aproximação para tensão acima de 90V (NCV).
- Botão Data Hold que permite congelar o valor da medição no display.

POSSUI TESTE POR
APROXIMAÇÃO
para tensão acima
de 90V (NCV)



MULTÍMETRO DIGITAL C/ ALICATE AMPERÍMETRO

MULTÍMETRO DIGITAL CON PINZA • MULTIMETER WITH CLAMP



CÓDIGO

MODELO

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MASTER

30.02

MULTÍMETRO DIGITAL C/ ALICATE
AMPERÍMETRO

BATERIA 9 V

CX

20 UN

- Mede tensão contínua e alternada (corrente alternada até 1000 A), resistência e realiza teste de diodo e continuidade.
- Instrumento digital portátil, de acordo com categoria II de segurança, com congelamento de leitura e picos.
- Modo relativo e registro de MÁX/MÍN.
- Acompanha: manual de instruções, bateria, pontas de prova e estojo exclusivo.
- Bateria 9 V inclusa.
- Indicando para instalações de difícil acesso.

Emissão sonora ao fechar circuito,
sem a necessidade de olhar o visor

Faz medição por campo magnético, sem necessidade
de cortar o fio, com equipamento em funcionamento

SAIBA MAIS:
MULTÍMETRO



MULTÍMETRO DIGITAL

MULTÍMETRO • MULTIMETER



CÓDIGO

MODELO

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

30.01	MULTÍMETRO DIGITAL	BATERIA 9 V	BLISTER	10 UN	60 UN
30.03	MULTÍMETRO DIGITAL C/ TESTADOR	BATERIA 9 V	BLISTER	10 UN	60 UN

- Mede tensão contínua e alternada, corrente contínua e resistência.
- Realiza testes de diodo e transistor HFE.
- Chave seletora rotativa de funções.
- Acompanha: manual de instruções, bateria e ponta de prova.
- *30.03: Com testador: para cabos: Rj45, Rj12 e Rj11.



Emissão sonora ao fechar circuito, sem a necessidade de olhar o visor



Testador: para cabos: Rj45, Rj12 e Rj11

SAIBA MAIS:

MULTÍMETRO



MULTÍMETRO PROFISSIONAL DIGITAL

NOVO



CÓDIGO

MODELO

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MASTER

30.07	10 A DC	2 PINHAS TIPO AAA	UN	24 UN
-------	---------	-------------------	----	-------

- Acompanha pontas de prova reforçadas.
- Desligamento automático em inatividade.
- NCV: teste por aproximação.



NCV



Lanterna



Display com iluminação



Botão Hold



Imã para fixação



Suporte de parede



Suporte pontas de prova



Suporte de mesa

LUXÍMETRO DIGITAL



30.20



CÓDIGO

MODELO

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

30.20	LUXÍMETRO DIGITAL	2 PINHAS TIPO AAA	CX	10 UN	40 UN
-------	-------------------	-------------------	----	-------	-------

- Acompanha: manual de instruções e capa exclusiva.
- 2 Pilhas tipo AAA inclusa.
- Detecção do valor mínimo ou máximo no momento da medição.
- Tela com iluminação.
- Duas opções de unidade de medida: Lux (lúmen x m) ou FC (foot-candle).
- Botão DATA HOLD que permite congelar o valor da medição do display.

BOMBA D'ÁGUA SUBMERSÍVEL (TIPO SAPO)

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE | SUBMERSIBLE WATER PUMP



Ideal para esgotamentos, drenagens, transferência de água em porões, reservatórios, caixas e cisternas. Possui cabo de energia de 8 metros, com plugue para rápida instalação.



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	UN. DE VENDA	MASTER
64.07	1 CV (750W)	127 V	CX	4 UN
64.08	1 CV (750W)	220 V	CX	4 UN

- Boia com sensor de nível automático.
- Protetor térmico (IP68).
- Vazão (Q): 13.000 litros/hora.
- Altura manométrica máxima: 8 mca.
- Suporta líquidos com partículas de até 32 mm de diâmetro.
- Baixo nível de ruído.

SAIBA MAIS:
BOMBA D'ÁGUA
TIPO SAPO



CHAVE BOIA ELETRÔNICA

FLOTADOR ELETRICO PARA TANQUE DE AGUA | FLOAT SWITCH



CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE	IP	UN. DE VENDA	MIDDLE
64.24	BIVOLT	16A	IP68	CX	30 UN

- IP68.
- Cabo com 1,5 m (para ajustes de nível de profundidade).
- Temperatura máxima de operação de 55° C.
- Corrente Nominal de 4A.
- Opera em 2 níveis de controle: Limite superior (como caixas d'água) e limite inferior (como poços e cisternas).
- Ideal para controle dos 2 tipos de nível, evitando transbordamentos e a proteção da bomba de trabalhar a seco.

SAIBA MAIS:
CHAVE BOIA




BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA

BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA • WATER PUMP



Ideal para a transferência de água limpa de um lugar para o outro, como caixas d'água e cisternas, permitindo que determinado ambiente seja abastecido por ela.

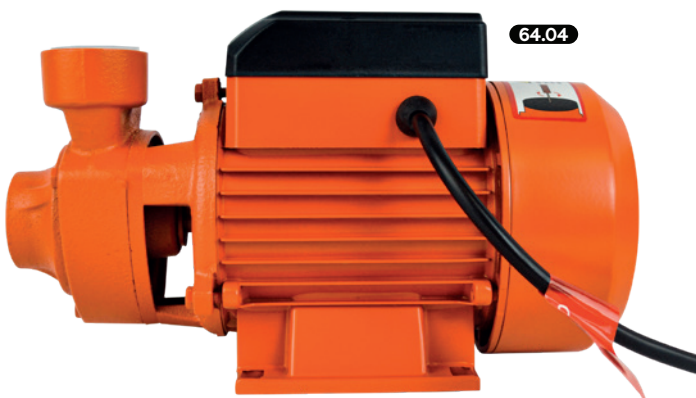

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	CONSUMO	UN. DE VENDA	MASTER
64.03	1/2 CV	127 V	0.37 KWH	CX	6 UN
64.04	1/2 CV	220 V	0.37 KWH	CX	6 UN
64.02	1 CV	BIVOLT	0.75 KWH	CX	1 UN

ESPECIFICAÇÕES:

POTÊNCIA:	1 CV (750 W)	1/2 CV (370 W)
VAZÃO (Q):	3.000 LITROS/HORA	2.400 LITROS/HORA
ALTURA MANOMÉTRICA (MÁX.) HM:	50 mca*	30 mca*
ALTURA DE SUÇÃO (MÁX.) - HS:	7 mca*	7 mca*
RECALQUE/SUÇÃO (POL):	1"	1"
TENSÃO NOMINAL:	(BIVOLT)	127V/220V
TEMP. MÁX DO LÍQUIDO:	45° C	35° C
CARACT. DE REF. PARA SUÇÃO:	0 (ZERO)	0 (ZERO)

- Disponível nas potências: 1/2 CV e 1 CV.
- Altura manométrica de até 50 mca (1 CV) e 30 mca (1/2 CV).
- Não pode funcionar sem água.
- Recomendada para puxar água de até 7 m de profundidade.
- Utilizar somente na posição horizontal.

SAIBA MAIS:
BOMBA D'ÁGUA
PERIFÉRICA



BOMBA PRESSURIZADORA

Com tecnologia avançada e ótimo desempenho, é a resposta para os desafios de pressão e abastecimento de água.



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	MASTER
64.30	120 W	127 V	8 UN
64.31	120 W	220 V	8 UN
NOVO 64.33	360 W	127 V	4 UN
NOVO 64.34	360 W	220 V	4 UN


- Fluxostato incorporado: liga e desliga automaticamente conforme consumo de água.
- Altura Manométrica máxima: 9 mca (120 W) e 12 mca (360 W).
- Vazão máxima: 1.800 L/h (120 W) e 3.600 L/h (360 W).
- Compacta e silenciosa.
- Bomba 120 W: ideal para 1 ponto de saída de água.
- Bomba 360 W: ideal para até 4 pontos de saída de água.

SAIBA MAIS:
BOMBAS



BOMBA CANETA

É ideal para transferência de água limpa em poços de grande profundidade, para abastecimento de água em casas, indústrias, construções ou irrigação agrícola.

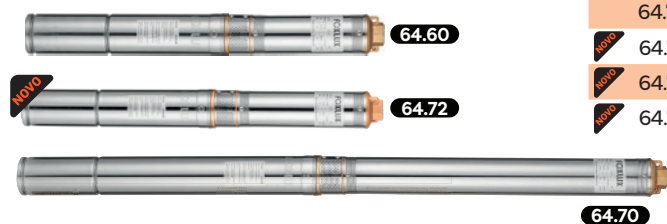

CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	ALTURA MANOMÉTRICA	ESTÁGIOS/ROTORES	UN. DE VENDA
64.60	220 V	0,33 CV - 250 W	30 mca	6	CAIXA
64.62	220 V	0,5 CV - 370 W	43 mca	5	CAIXA
64.66	220 V	1 CV - 750 W	73 mca	9	CAIXA
64.68	220 V	1,5 CV - 1100 W	101 mca	13	CAIXA
64.70	220 V	2 CV - 1500 W	118 mca	20	CAIXA
NOVO 64.72	127 V	0,5 CV - 370 W	43 mca	5	CAIXA
NOVO 64.73	127 V	1 CV - 750 W	73 mca	9	CAIXA
NOVO 64.74	127 V	1,5 CV - 1100 W	101 mca	13	CAIXA

- Caixa de comando inclusa com botão liga/desliga
- Imersão máxima: 80 metros
- Para tubos a partir de 78 mm
- Vazão máxima: 4200 L/h

SAIBA MAIS:
BOMBAS



BOMBA AUTOASPIRANTE

Oferece desempenho contínuo e sem interrupções. Com difusor de ar, esta bomba elimina o ar na tubulação, garantindo um funcionamento permanente e eficiente.



CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	SUCCÃO MÁXIMA	ALTURA MANOMÉTRICA	VAZÃO	UN. DE VENDA
64.40	220 V	1/2 CV	8 mca	37 mca	2.200 L/h	CAIXA
64.41	BIVOLT	1/2 CV	8 mca	37 mca	2.200 L/h	CAIXA
64.42	BIVOLT	1 CV	8 mca	55 mca	3.300 L/h	CAIXA

- Trabalha com água limpa.
- Possui termostato que desliga a bomba automaticamente em caso de superaquecimento, evitando queima do motor.

SAIBA MAIS:
BOMBAS



PRESSOSTATO

Ideal para o controle de acionamento automático de bombas d' água. Sua função é ligar e desligar a bomba de acordo com a demanda de pressão no encanamento.



CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE MÁXIMA	PRESSÃO	CONEXÕES	MASTER
64.52	BIVOLT	550 W (127 V) 1100 W (220 V)	10 A	1,5 - 10 BAR	1" X 1"	12 UN

- Sistema de proteção contra funcionamento a seco.
- Indicador em LED que sinaliza funcionamento da bomba ou falhas.
- Acionamento automático: Aciona a bomba quando há a saída (Ex: torneira) de água e desliga a bomba quando ocorre a interrupção do fluxo d' água.

SAIBA MAIS:
BOMBAS



RELÉ FOTOELÉTRICO

RELÉ FOTOELÉTRICO • PHOTO CELL



O Relé Fotoelétrico garante luzes acesas somente quando necessário, de acordo com a intensidade da claridade no ambiente. Assim, proporciona segurança e economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.



CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
52.03	127 V	1000 W (1200 VA)	CX	20 UN	80 UN
52.04	220 V	1000 W (1800 VA)	CX	20 UN	80 UN
52.05	BIVOLT	1000 W (1800 VA)	CX	20 UN	80 UN

- Com janela e contatos NF.
- Proteção contra corrente de partida, evitando a soldagem de contatos.
- Contatos de encaixe em latão estanhado (antioxidação).
- Proteção contra poeira e umidade (IP-54).
- Frequência: 50/60 Hz.


CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE	MIDDLE	MASTER
52.08	BIVOLT	600 W (127 V) 1000 W (220 V)	6 A	20 UN	120 UN

SAIBA MAIS:
RELÉ FOTOELÉTRICO



BASE PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO

BASE PARA SUJECIÓN Y MONTAJE DE RELÉ FOTOELÉTRICO • PHOTO CELL BASE



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
52.07	20 UN	120 UN

- Fio com diâmetro de 1 mm e 25 cm de comprimento.
- Indicado para uso externo.
- Base ajustável.

SAIBA MAIS:
BASE PARA
RELÉ FOTOELÉTRICO



PISTOLA DE COLA QUENTE E BASTÃO DE SILICONE

PISTOLA PARA SILICONE Y BARRA DE PEGAMENTO DE SILICONA | HOT MELT GLUE GUN AND GLUE STICK



CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
26.01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15 W	PEQUENO	BLISTER	12 UN	48 UN
26.02	PISTOLA DE COLA QUENTE 40 W	MÉDIO	BLISTER	12 UN	48 UN
26.03	PISTOLA DE COLA QUENTE 80 W	GRANDE	BLISTER	12 UN	48 UN

- Potência máxima: 15 W, 40 W e 80 W.
- Bico em latão (15 W) e bico com proteção em borracha (40 W e 80 W).
- Cabo e plugue normatizado.
- Frequência: 60 Hz.
- Bitola do bastão de cola: 7,2 mm (15 W) e 11,2 mm (40 W e 80 W).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	UN. DE VENDA	MASTER
24.45	BASTÃO DE COLA	11,2 x 100 mm	PCT 6 UN	150 UN
24.46	BASTÃO DE COLA	7,2 x 100 mm	PCT 12 UN	150 UN
26.04	BASTÃO DE COLA	7,2 x 300 mm	PCT C/1 KG	20 UN
26.05	BASTÃO DE COLA	11,2 x 300 mm	PCT C/1 KG	20 UN

- 26.04 - Possui aproximadamente 65 bastões por pacote.
- 26.05 - Possui aproximadamente 33 bastões por pacote.

SAIBA MAIS:
PISTOLA DE COLA QUENTE
E BASTÃO DE SILICONE



- Aquecimento inicial: 3 a 5 min
- Bivolt automático
- Cabo normatizado



FERRO DE SOLDAR

HIERRO PARA SOLDAR | SOLDERING IRON

Com ponteira rosqueável de aço inox e cabo emborrachado. Conta com um eficiente sistema para dissipação do calor.



Modelos:
30 W, 40W e 60 W

Resistência de níquel-cromo
Acompanha suporte



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
25.01	30 W	127 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.04	30 W	220 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.02	40 W	127 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.05	40 W	220 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.03	60 W	127 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.06	60 W	220 V	BLISTER	20 UN	80 UN

* Cabo e plugue normatizado.

SAIBA MAIS:
FERRO DE SOLDAR
E ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS PARA SOLDAR

Acessórios para manutenção e utilização do ferro de soldar: liga de estanho, sugadores de solda e suporte.



25.08



25.07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
25.07	SUPORE P/ FERRO DE SOLDAR	UN	10 UN	40 UN
25.08	SUGADOR DE SOLDA	UN	50 UN	200 UN
25.11	ESTANHO LIGA 63/37 (TUBO C/ 4 m)	CX C/ 36 UN	-	4 UN
25.12	ESTANHO LIGA 63/37 CARRETEL 250 g	UN	-	30 UN
24.80	AS ESTANHO LIGA 63/37	PCT C/ 12 UN	-	12 UN

* Sugador para remover excessos de solda.
* Suporte de ferro para maior segurança durante o uso.



25.11



25.12



24.80

Embalagem com 12 unidades

SAIBA MAIS:
FERRO DE SOLDAR
E ACESSÓRIOS



UTILIDADES

A LINHA DE UTILIDADES FOXLUX foi criada para facilitar a rotina de todos os lares. É uma prova que nossa marca está presente em todas as casas até mesmo nos detalhes, oferecendo praticidade, organização e bem-estar. Portanto, na hora da escolha, fique com a melhor opção que é a Foxlux. É claro.



PILHA E BATERIA

PILA Y BATERÍA | ALKALINE BATTERY AND BUTTON CELL

As Pilhas (Alcalinas) e as Baterias (Alcalinas e Lítio) têm altíssima qualidade e longa duração comprovadas em laboratório. A linha foi desenvolvida a partir de pesquisas e estudos minuciosos para garantir um produto de alta performance e durabilidade. Estão disponíveis em diversos modelos!

PILHAS



ALTA PERFORMANCE E LONGA DURAÇÃO



SAIBA MAIS:
PILHAS

CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
95.01	PEQUENA AA LR 6	BLISTER C/ 4 UN	20 UN	160 UN
95.02	PEQUENA AA LR 6	BLISTER C/ 2 UN	20 UN	160 UN
95.03	PALITO AAA LR 03	BLISTER C/ 4 UN	20 UN	240 UN
95.04	PALITO AAA LR 03	BLISTER C/ 2 UN	20 UN	240 UN
95.05	MÉDIA C LR 14	BLISTER C/ 2 UN	12 UN	96 UN
95.06	GRANDE D LR 20	BLISTER C/ 2 UN	12 UN	48 UN
95.07	12 V A 23	BLISTER C/ 5 UN	20 UN	200 UN
95.08	9 V 6LR61	BLISTER C/ 1 UN	10 UN	240 UN
95.09	12 V A 27	BLISTER C/ 5 UN	20 UN	200 UN

- Diversos modelos: AA, AAA, 12 V, 9 V, C e D.
- AA e AAA - Modelos de maior giro.
- 9 V - Indicada para equipamentos que requerem descargas rápidas e fortes, como brinquedos e eletrônicos.
- 12 V - Indicada para os mais diversos sistemas de controle remoto.
- C - Usada em aparelhos de consumo médio de energia.
- D - (Pilha Bujão) São indicadas para eletrônicos que precisam de carga maior.

BATERIAS



ALTA PERFORMANCE E LONGA DURAÇÃO

CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
95.10	LÍTIO 3 V (CR2032)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.11	LÍTIO 3 V (CR2016)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.12	LÍTIO 3 V (CR2025)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.13	ALCALINA 1,5 V (LR41)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.14	ALCALINA 1,5 V (LR44)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.18	ALCALINA 1,5 V (LR54)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN

- Baterias - indicadas para controles de portão, alarmes de carro, brinquedos e aparelhos auditivos.
- Baterias de Lítio 3 V: CR2032, CR2016 e CR2025.
- Bateria Alcalina 1,5 V: LR41, LR44 e LR54.

SAIBA MAIS:
BATERIAS



ADESIVO INSTANTÂNEO

ADHESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL | SUPER

Indicado para colagens em superfícies de metal, couro, plástico, calçado, madeira, cerâmica e artesanatos.



FÓRMULA GEL

* Não recomendado para tecidos e isopor, Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Silicone, Resina Antiaderente (PTFE).

CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
96.01	ADESIVO INSTANTÂNEO 2 g	BLISTER C/ 1 UN	24 UN	288 UN
96.02	ADESIVO INSTANTÂNEO 20 g	1 UN	10 UN	160 UN
96.03	ADESIVO INSTANTÂNEO 100 g	1 UN	5 UN	160 UN
96.10	ADESIVO INSTANTÂNEO 2 g	CARTELA C/ 12 UN	-	30 UN
96.11	ADESIVO INSTANT. GEL 3g	BLISTER 1 UN	24 UN	288 UN

- Bico de precisão
- Ótima durabilidade.
- Alta performance.
- Secagem rápida.
- *96.11: Recomendado para colar borracha, couro, madeira, metal, porcelana, papel e plástico*.

SAIBA MAIS:
ADESIVO INSTANTÂNEO



SACO PARA LIXO



CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
UD05.01-N	15 Litros	ALMOF. C/ 20 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.
UD05.02-N	30 Litros	ALMOF. C/ 10 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.
UD05.03-N	50 Litros	ALMOF. C/ 10 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.
UD05.04-N	100 Litros	ALMOF. C/ 5 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.
UD05.06-N	200 Litros	ALMOF. C/ 5 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.
UD05.09-N	15 Litros	ALMOF. C/ 30 UN	-	50 ALMOF.
UD05.10-N	30 Litros	ROLO C/ 20 UN	-	50 ALMOF.
UD05.11-N	50 Litros	ROLO C/ 20 UN	-	50 ALMOF.
UD05.12-N	100 Litros	ROLO C/ 10 UN	-	40 ALMOF.
UD05.20-N	105 Litros	ROLO C/ 5 UN	10 ALMOF.	50 ALMOF.
UD05.21-N	200 Litros	BLISTER C/ 5 UN	10 ALMOF.	50 ALMOF.
UD05.22-N	15 Litros	BLISTER C/ 20 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.

- Para acondicionamento de resíduos domiciliares não perfuráveis.
- Mix completo com vários tamanhos.
- Composição: polietileno e pigmento.
- Embalagens: almofada ou rolo.
- Modelos reforçados.
- UD05.22-N: uso ideal para cozinha e banheiro.

Fita Isolante 30m

- 30m de comprimento: tamanho exclusivo no mercado.
- Espessura: 0,15mm - melhor aderência na cola!
- Excelente memória elástica.
- Antichamas: não propaga o fogo.

SMART

A **LINHA SMART FOXLUX** foi desenvolvida para oferecer mais praticidade e segurança no dia a dia, automatizando a iluminação de casas e escritórios, com controle através de aplicativo. Todos os produtos da Linha SMART podem ser controlados simultaneamente via APP e compatibilidade com Amazon Alexa e Google Assistant.





LÂMPADA INTELIGENTE

LÂMPARA INTELIGENTE | SMART LAMP BULB



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	IP	CONEXÃO	UN. DE VENDA	MASTER
98.40	9 W	BIVOLT	806 lm	RGB 3000K 6500K	IP20	Wi-Fi (2,4 Ghz +BLE)	CX	50 UN



APP



- Controle a iluminação da sua casa de onde estiver através do aplicativo ou por comando de voz.
- Possui controle de temperatura de cor e intensidade de luz.
- Tecnologia LED com baixo consumo de energia.
- Fácil instalação: basta conectar ao bocal e seguir os passos no aplicativo (Tuya) para conectar à rede Wi-Fi.
- Compatível com Google Assistant e Amazon Alexa.
- Timer programável: configure suas predefinições de horários para automação de funções.
- Modo cena.
- Modo música.

SAIBA MAIS:

LÂMPADA INTELIGENTE



BOCAL INTELIGENTE

BOQUILLA ADAPTADORA INTELIGENTE | SMART LIGHT SOCKET



VIDA ÚTIL
400 MIL CLIQUES

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	IP	CONEXÃO	UN. DE VENDA	MASTER
98.30	100 W	BIVOLT	E-27	IP20	Wi-Fi (2,4 Ghz +BLE)	CX	50 UN



APP



- Design compacto com rosca padrão (E-27).
- Controle via aplicativo.
- Fácil instalação: basta rosquear no bocal já existente, encaixar sua lâmpada convencional e seguir os passos no aplicativo (Tuya) para conectar à rede Wi-Fi.
- Compatibilidade com Google Assistant e Amazon Alexa.
- Timer programável: configure suas predefinições de horários para automação de funções.

SAIBA MAIS:

BOCAL INTELIGENTE





INTERRUPTOR INTELIGENTE

INTERRUPTOR INTELIGENTE | SMART LIGHT SWITCH



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	POTÊNCIA	IP	CONEXÃO	UN. DE VENDA	MASTER
98.20	1800 W	BIVOLT	10 A	IP20	Wi-Fi (2,4 Ghz +BLE)	CX	40 UN



Wi-Fi



APP



- Ideal para controlar remotamente a iluminação residencial ou comercial.
- Compatível com caixas de interruptor padrão.
- Compatível com Google Assistant e Amazon Alexa.
- Indicador em LED azul para visualização noturna.

PAINEL FRONTAL EM VIDRO
DUAS TECLAS (SENSÍVEIS AO TOQUE)

SAIBA MAIS:

INTERRUPTOR INTELIGENTE



PLUGUE/TOMADA INTELIGENTE



CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA MÁX.	CORRENTE	IP	CONEXÃO	UN. DE VENDA	MASTER
98.10	BIVOLT	2032 W (127 V) 3520 W (220 V)	16 A	IP20	Wi-Fi (2,4 Ghz +BLE)	CX	100 UN



Wi-Fi

APP



- Ideal para controlar remotamente a tomada residencial ou comercial.
- Compatível com Google Assistant e Amazon Alexa.
- Timer programável: configure suas predefinições de horários para automação de funções.
- botão ON/OFF.

SAIBA MAIS:

PLUGUE INTELIGENTE



ILUMINAÇÃO

MAT. ELÉTRICOS

UTILIDADES

SMART



FOX LUX[®]

É CLARO



ILUMINAÇÃO, MATERIAIS
ELÉTRICOS E BOMBA D'ÁGUA

www.foxlux.com.br